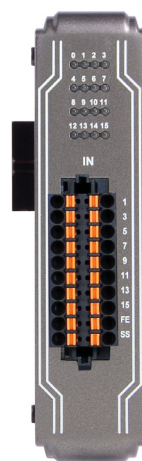


- 16 Entrées digitales 24Vcc
- 16 LEDs indiquant l'état du module
- Compatible coupleur CANopen, Modbus (IR-COP, IR-ETN)
- Câblage sans outil
- Bornier débrochable


DÉSIGNATION :

Une entrée tout ou rien (TOR) est une entrée logique binaire qui est considérée vraie à la détection d'un certain seuil de tension et fausse en dessous de ce seuil.

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	0°C~+55°C
Température de stockage	-20°C~+70°C
Humidité relative	10~90% sans condensation

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES


Connexion	AWG 28-16
Poids	120 g
Taille	27 x 109 x 81mm
Montage	Rail DIN (35mm)

SPÉCIFICATIONS DIVERSES



Résistance aux Vibrations et aux chocs	Conforme à la norme EMC : EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Classe de protection	IP 20
Certifications	Conforme aux normes EMC : EN 55032 : 2012+AC : 2013, Classe A EN 61000-6-4 : 2007+A1 : 2011 EN 55024 : 2010+A1 : 2015 EN 61000-6-2 : 2005

SPÉCIFICATIONS D'ENTRÉES

Nombre d'entrées	16 entrées logiques positives ou négatives	
Indicateurs	16 LEDs d'état	
Tension d'entrée Haut niveau	15~28Vcc	
Tension d'entrée Bas niveau	0~5Vcc	
Consommation	83mA@5Vcc	
Temps de réponse	OFF>ON : 5ms	ON>OFF : 1 ms
Impédance d'entrée	5.6 KΩ	

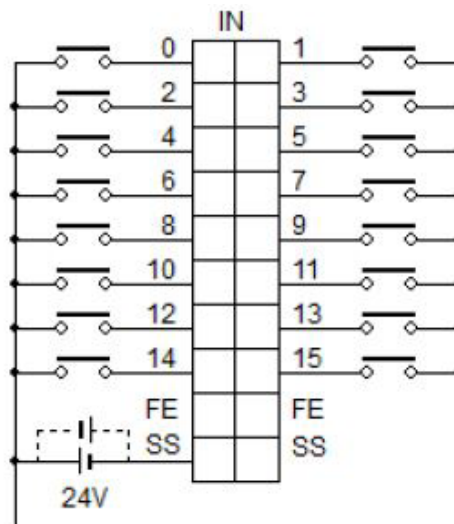

Document non contractuel

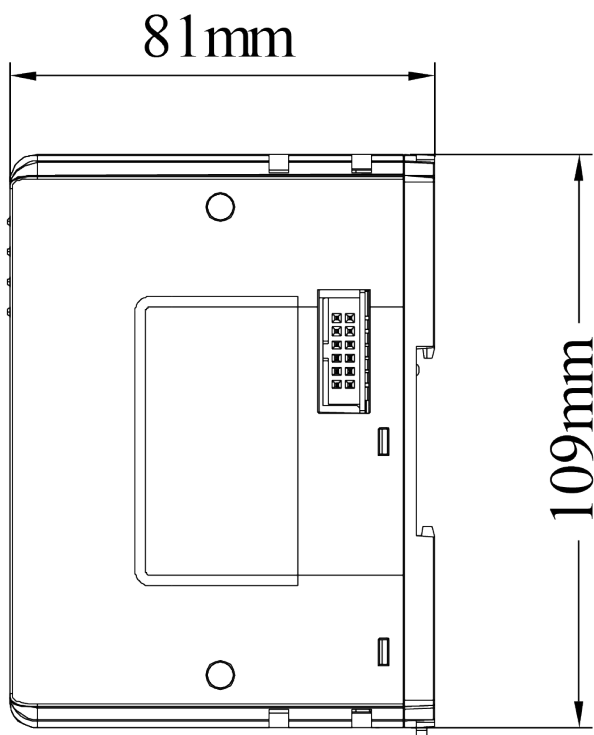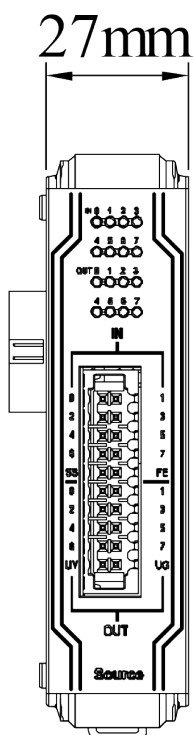

2