

KGT-4214

MODULES 4 SORTIES ANA - 4~20mA

KEP IoT

KGT-4214

- Sorties ANA
- 4 Canaux
- 4~20mA,
- 12 bits
- Bornier débrochable



SPÉCIFICATIONS DE SORTIES



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES




Sorties par module	4 canaux single ended, non isolés entre eux
Indicateurs	4 LED vertes : statuts des sorties
Résolution	12 bits : 3.91µA/bit
Courant de sortie	4~20mA
Format de données	Entier sur 16 bits (complément à 2)
Erreur	± 0,1% @ 25°C ± 0,3% @ -40°C, 70°C
Résistance de la charge	250 ohms max
Diagnostic	Courant Off : LED clignotante Courant On : LED de sortie allumé
Temps de conversion	0,15msec / tous les canaux
Calibration	Non requise
Type de commun	4 canaux / 4 commun

Dissipation d'énergie	30mA @ 5Vcc max.
Isolation	E/S vers logique : par photocoupleur Alimentation du champ : Pas connecté
Alimentation de champ	Tension d'alimentation : 24Vcc nominal Plage de tension : 18~30Vcc Dissipation d'énergie : 80mA @ 24Vcc max
Alimentation de champ UL	24Vcc nominal, classe 2
Câblage	1mm ² max. (AWG 18)
Torque	0.8Nm (7lb-in)
Câblage seul	1.0 mm ² max. (AWG 18)
Poids	58g
Taille	12 x 99 x 70mm

E/S DÉPORTÉES

1

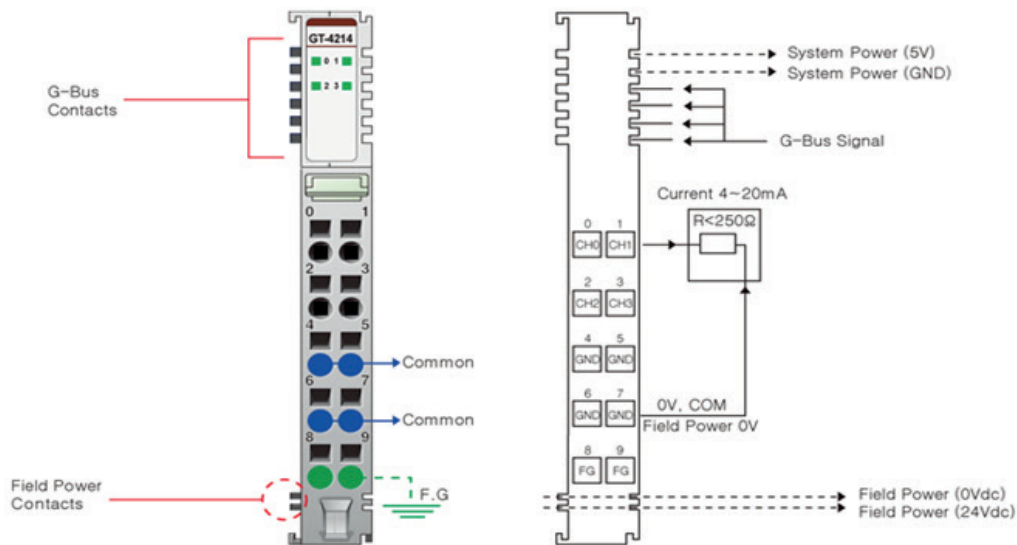

2

N°PIN	DESCRIPTION		DESCRIPTION	N°PIN
0	Canal de sortie 0		Canal de sortie 1	1
2	Canal de sortie 2		Canal de sortie 3	3
4	Commun (AGND)		Commun (AGND)	5
6	Commun (AGND)		Commun (AGND)	7
8	Terre		Terre	9