MONITEUR INDUSTRIEL INTÉGRABLE

17" - Tactile Capacitif projeté - Contraste 1000 : 1

FPOC170

- Écran 17'' TFT LCD
- Tactile Capacitif projeté ou Non Tactile
- 1 port VGA + 1 port DVI
- Ultra Plat
- Intégrable par l'arrière du bâti ou Vesa 75 mm / Vesa 100 mm
- Design Fanless *(Sans ventilateur)*
- Façade en Verre, Chassis Acier

DÉSIGNATION :

Le Moniteur Industriel FPOC170 s'intègre idéalement dans vos bâtis, façades d'armoires et panneaux pour visualiser les datas et états de votre installation (journal des événements, alarmes...).

Conçu pour les environnements difficiles, IP65 une fois intégré (protection élevée contre l'eau et les poussières) il offre une efficacité accrue au coeur de vos usines ou autres environnements propices à son intégration : GTB, GTC...

Sa dalle tactile capacitive projeté *(10 points de contact)* procure un **contrôle intuitif** et affiche une **image de qualité premium** avec un **excellent niveau de contraste**.

1

SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

Écran	17" TFT LCD
Luminosité	250 cd/m² *(sur non tactile)* 225 cd/m² *(sur tactile Capa. projeté)*
Contraste	1000 : 1
Résolution native	1280 x 1024 pixels
Technologie Tactile	Tactile Capacitif projeté Multipoints *(10 pts de contact)* Non tactile
Interface Tactile	USB
Angle de Vision	160° / 160° (H/V)
Nombre de couleurs	16.7 Millions de Couleurs
Taille de l'écran	
Temps de réponse	5 ms

INTERFACES

Entrées Vidéo	1 x VGA + 1 x DVI
Série	1 x RJ11 (pour télécommande)
USB	1 x USB 2.0 *(pour interface tactile)*
Connecteur d'alimentation	1 x 2.1 mm 12Vcc Jack
Contrôles et Indications (OSD)	Interrupteur Marche/Arrêt OSD *(à l'arrière)* : Luminosité, Contraste, Position *(Horizontal / Vertical)*, Langue, Équilibre des blancs, Autocalibration, 1 switch de sélection rapide des sources.

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Étanchéité	IP65
Construction	Façade en Verre, Châssis en Acier
Alimentation	12 Vcc
Consommation	4.16A @12 Vcc
Fixation	Fixation en façade *(montage par l'arrière)* ou Vesa 75 mm / Vesa 100 mm
Dimensions	394 x 330 x 57 mm
Poids (Net/Brut)	4.8 Kg

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Fanless *(Sans ventilateur)*
T° de fonctionnement	0°C ~+40°C
T° de stockage	-20°C~+60°C
Humidité	20~80% à 40°C sans condensation
Certifications	CE, RoHS

MONITEURS INDUSTRIELS

Document non contractuel

(*) Optionnel

KEPFrance SAS - ZI de Belle Aire - 17440 Aytré - Tél : 05 46 07 44 40 - Fax : 05 46 07 44 45
E-mail : info@kepfrance.fr - support@kepfrance.fr - Site : www.kepfrance.fr

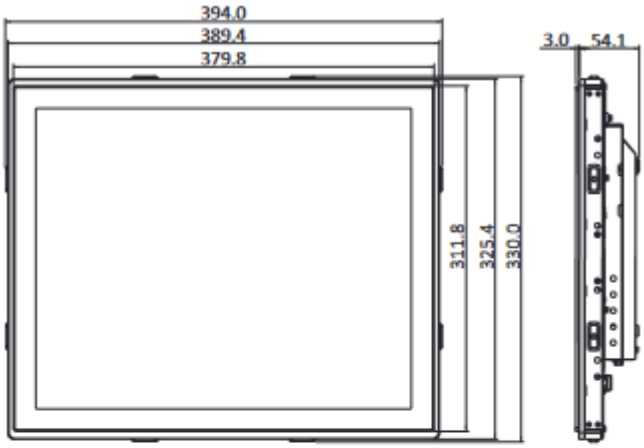

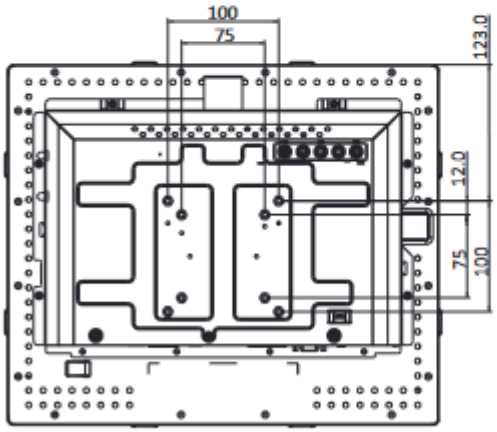

RÉFÉRENCES : FPOC170

Tactile

C = Tactile capacitif projeté
X = Non tactile

Document non contractuel

(*) Optionnel

KEPFrance SAS - ZI de Belle Aire - 17440 Aytré - Tél : 05 46 07 44 40 - Fax : 05 46 07 44 45
E-mail : info@kepfrance.fr - support@kepfrance.fr - Site : www.kepfrance.fr