

PCSL166X

Edge PC Intel J6412 (Quad Core)



PCSL166X

UC INDUSTRIELLES


- Mémoire RAM jusqu'à 32 Go DDR4
- 1 x HDMI, 1 x Display port, 1 x Line-Out
- 2 x Ethernet
- 1 x RS232/422/485 + 5 x RS232 (sur PCSL1661) / 2 x USB 3.2 + 4 x USB 2.0 (Type A)
- 1 x M.2 B-Key pour SSD




PC Industriel Slim

Les UC Industrielles, PCSL1660 et PCSL1661 intègrent vos environnements professionnels en offrant un compromis idéal entre simplicité et efficacité.

Cette Box PC offre une solution complète et convient aux utilisations nécessitant puissance, connectivité et accessibilité.

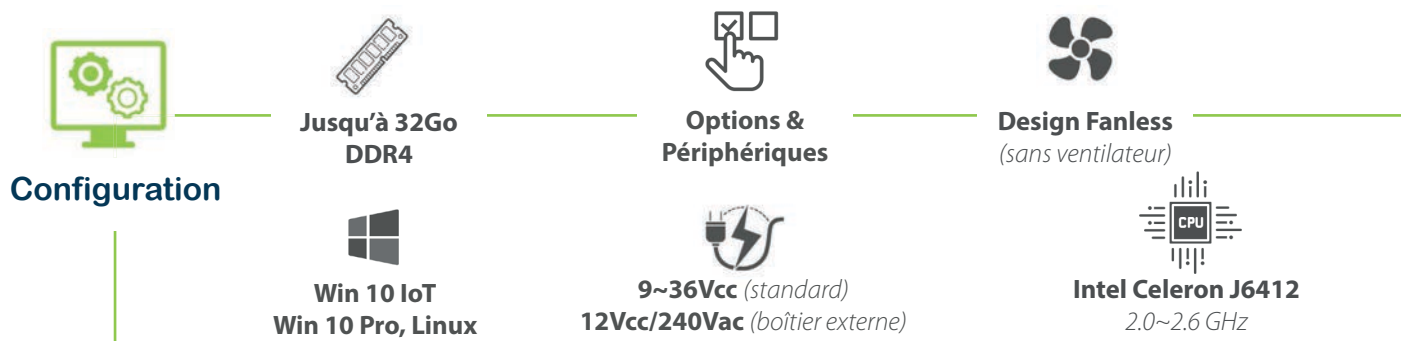

Connectivité

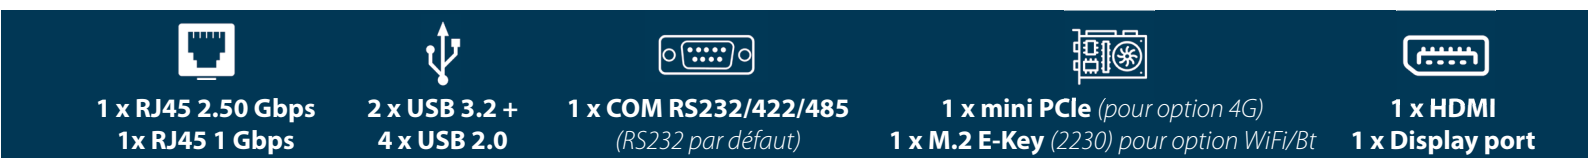

Les «Plus» produit





Plus de 30 ans d'expérience auprès de nos clients industriels



...



	PCSL1660	PCSL1661
CONFIGURATION	Processeur	Intel Celeron J6412 - Quad Core (2.0~2.6 GHz)
	Mémoire	Jusqu'à 32 Go DDR4
	Stockage (DD)	1 x M.2 B-Key 2242/2280 pour SSD (SATA3) 1 x MO-297 SATA (en option)
	OS	Windows 11, Win 10 IoT, Linux Kernel 4.15 (Ubuntu 16.04.4)
	Connexions *	WiFi, Bluetooth, 3G / 4G (avec module externe)
CONNECTIVITÉ	Ethernet	1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps
	USB	2 x USB 3.2 + 4 x USB 2.0 optionnels
	Série	1 x RS232/422/485 (défaut RS-232)
	E/S Audio	1 x Line-Out
	E/S Vidéo	1 x HDMI + 1 x Display port
	Extensions (sur le bus)	1 x slot Mini PCIe Full size / 1 x slot SIM 1 x M.2 M Key (2230) pour module WiFi/BT
	Power	1 x bouton M/A + LED de statut
	Connecteur d'alimentation	1 x connecteur 3 broches (terminal interne) 1 x connecteur 2 broches (switch)
ALIM & MÉCANIQUE	Construction	Radiateur Aluminium / Chassis Acier
	Alimentation	9~36Vcc
	Consommation	2.51A@24Vcc
	Fixation Vesa	Support mural, Rail DIN*
	Dimensions (en mm)	207 x 130 x 41 (avec pattes de fixation murale) 180 x 130 x 40 (en Rail DIN)
	Poids (en Kg)	1.5
AUTRES	Ventilateur	Fanless (sans ventilateur)
	T° fonctionnement	-20°C~+60°C
	T° stockage	-30°C~70°C (nous consulter) -40°C~+85°C
	Humidité	10~90% @ 40°C (sans condensation)
	Certifications	CE/FCC (Classe A), RoHS

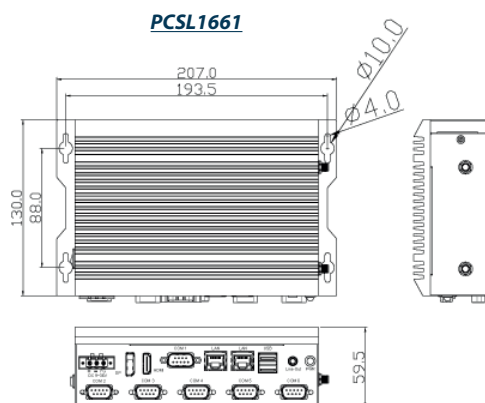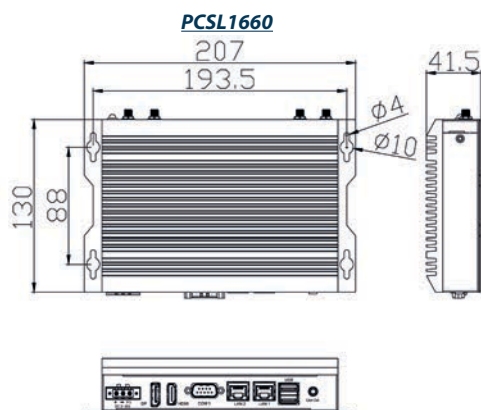

DÉTERMINAISON RÉFÉRENCES : Exemple avec un PCSL166121

CONFIGURATION & OPTIONS

UC

PCSL1660
PCSL1661

Mémoire

1 = 4 Go
2 = 8 Go
3 = 16 Go
4 = 32 Go

Processeur

1 = Intel J6412 - (2.0 GHz~2.6GHz)

1 x emplacement M.2 SATA

X = Aucun
SSD M2S 128 Go
SSD M2S 256 Go
SSD M2S 512 Go
SSD M2S 1 To

Port Série COM1

1 = RS232
2 = RS422
3 = RS485

Connexion sans fil

X = Aucune
Wifi +Bluetooth
3G / 4G

Alimentation

1 = Alimentation 9~36 Vcc (standard)
2 = Adaptateur AC/DC 12V~240Vac