

Caractéristiques

- Compatible avec tous les produits standards "trol" & SUPERtrol & 1/8 DIN (48 x 96)
- NEMA 4X/IP65
- Fermeture rapide et facile
- Poids léger

Application:

Idéal pour l'utilisation en pétrochimie, eau, agro-alimentaire, emballages, revêtement électrostatique.

Construction:

- La fibre de verre possède une excellente résistance et des propriétés physiques marquantes.
- La fibre de verre est facile à découper, perforer, limer ou à scier.
- Le joint résiste à huile.
- La fermeture utilise le système à gond et apporte une excellente étanchéité.

Propriétés Physiques	Valeur de Protection	Méthode ASTM
Force	17,000 PSI	D-790
Distorsion de chaleur	400° F	D-648
Absorption d'eau(24hrs)	0.5%	D-570
Force de traction	6,500 PSI	D-651
Gravité spécifique	1.8	D-792
Inflammabilité	94-5V	UL94
Force diélectrique	400 V.P.M	D-149
Résistance de l'ard	180 Sec.	D-495

REFERENCE:


NEMA-1/8DIN NEMA 4X pour toutes les unités 1/8 DIN
NEMA-1/8DIN 4x 0- sans découpe
NEMA-1/8DIN 4x 1-avec une découpe
NEMA-1/8DIN 4x 2- avec deux découpes

NEMAST 4X NEMA 4X pour la série SUPERTROL
NEMAST 4x 1- Découpe pour SUPERTrol
NEMAST 4x 2- Découpe pour SUPERTrol

NEMAtrol4X NEMA 4X pour toutes les unités standards 'trol
NEMAtrol4X0 - sans découpe
NEMAtrol4X1 - avec une découpe
NEMAtrol4X2 - avec deux découpes



Dimensions:

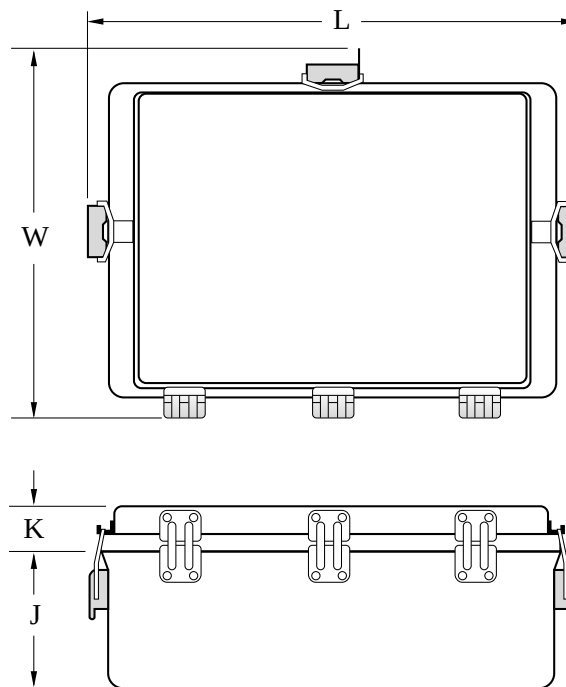

Dimensions	H	L	E	P
NEMA-1/8DIN	200	228	25	111
NEMAtrol4X	250	329	44	130