

# CLAVIER INDUSTRIEL 106 Touches

## TrackBall 38mm - Encastrable ou boîtier



- Clavier industriel IP65
- Le pointeur industriel TrackBall (38mm)
- Montage en panneau (encastrable ou boîtier)
- Sortie PS2 ou USB
- Etanchéité IP65
- Dimensions : 410 x 204 x 42 (boîtier)
- Dimensions : 396 x 180 x 44/32 (encastrable)

### DESIGNATION :

Le clavier industriel IP65 à 106 touches, entièrement multifonctionnel, se compose d'un pavé numérique, d'un curseur et d'un contrôle séparé. Ils sont disponibles en version encastrable ou en boîtier.

### En boîtier :

Le clavier et le TrackBall de 38mm sont combinés dans un boîtier métallique compact et robuste. Le clavier avec TrackBall de 38mm peut se placer dans un tiroir de rack 19".

1

### Encastrable :

Montage par l'avant au moyen de huit goujons M4. Utilisation du clavier et du TrackBall possible dans tous couvercles métalliques sur l'arrière protègent les composants précis et adéquat du curseur.

Le clavier PS/2 est livré avec 2 câbles blindés de 1,6 m et une fiche mini DIN à 6 points. La version USB est livrée avec un câble blindé de 1,6m et fiches USB type A.

Le clavier USB peut être branchés sur tous poste host ou USB.

### SPECIFICATIONS MECANIQUE

<b>Sensation des touches</b>	Tactile
<b>Technologie des touches</b>	Membrane à dômes thermoformés
<b>Courses des touches</b>	1,4mm
<b>Blindage</b>	Click touches 5 touches
<b>Force d'appui</b>	4 N. Typ.
<b>Nombre de manœuvres</b>	6 millions par touche
<b>Surface</b>	Polyester durcie aux UV, résistance chimique
<b>Composants métalliques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plaque de montage (version panneau) : aluminium</li> <li>■ Couvercle de protection : acier inoxydable</li> <li>■ Boîtier avec traitement anticorrosif et peinture industrielle, gris clair RAL 7035</li> </ul>
<b>Etanchéité</b>	IP65
<b>Câble de sortie</b>	Droit, blindé de 1,6 mètre
<b>Dimensions</b>	410 x 204 x 42 mm (boîtier) 396 x 180 x 44/32 mm (enc.)
<b>Poids</b>	2,3 Kg (boîtier) 1,3 Kg (enc.)

### SPECIFICATIONS ELECTRIQUE

<b>Alimentation</b>	Via port PC standard
<b>Courant</b>	60mA Sortie PS2 par fiche mini DIN à 6 points Sortie USB par fiche type A

### SPECIFICATIONS ELECTRIQUE


<b>T° de fonctionnement</b>	0°C~+55°C
<b>T° de stockage</b>	-25°C~+65°C

KC-L10638



ACCESSOIRES

Document non contractuel

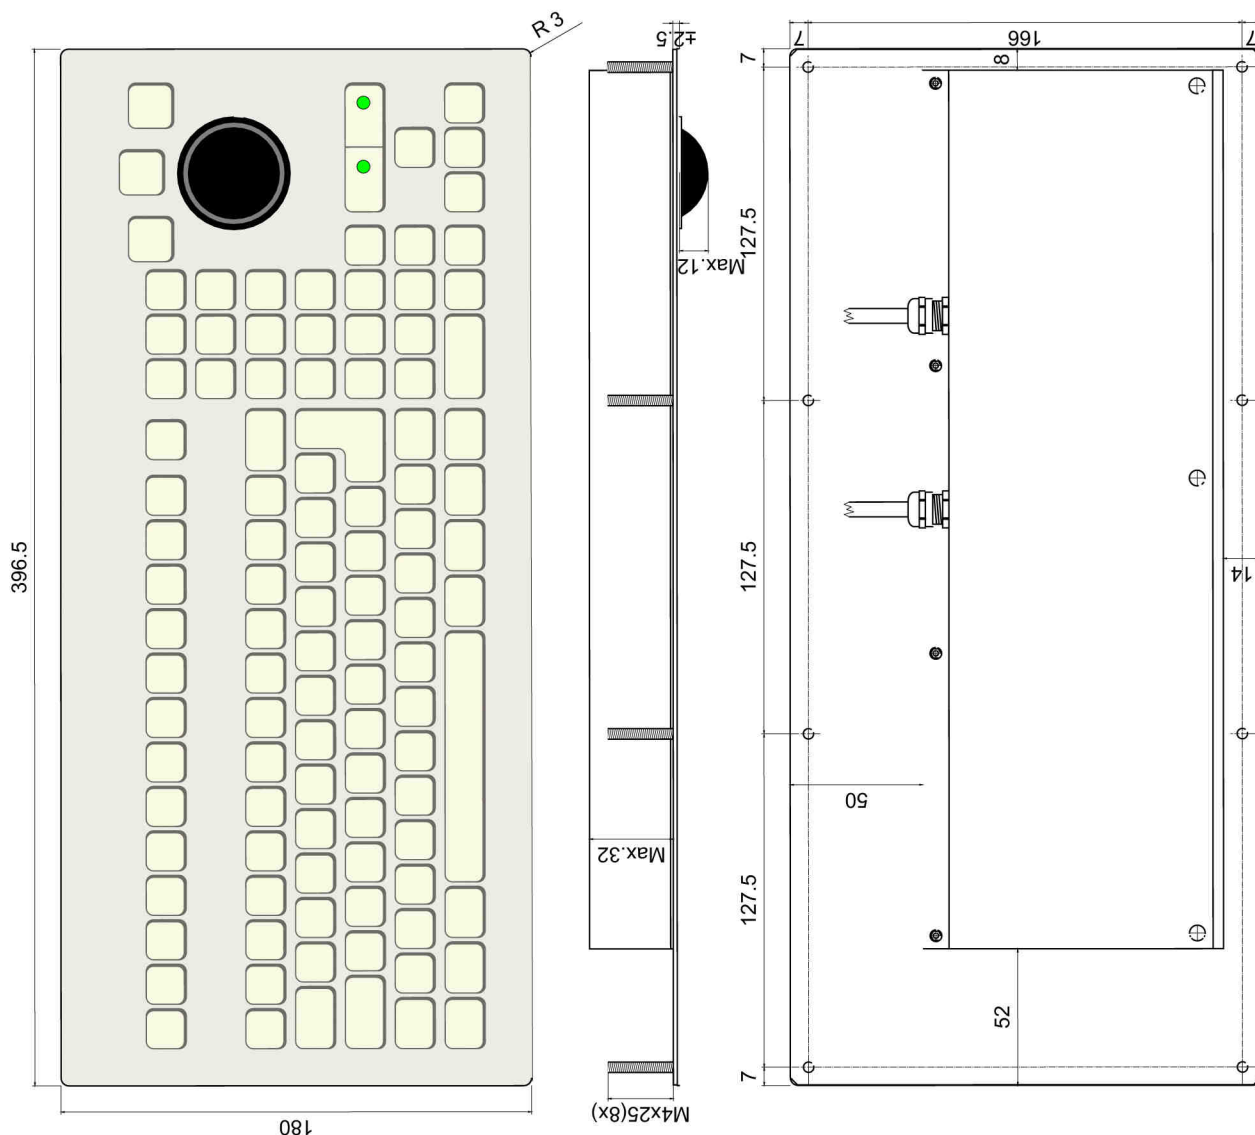

2

**COULEURS :**

Boitier métallique  
RAL7035 Gris clair

L'arrière de clavier  
RAL7035 Gris clair

Touches arrière  
RAL9001 Crème

Touches sur les bords  
RAL7037 Gris chiné

Légende des touches  
RAL7037 Noir

**REFERENCES : KC-L10638-BPS21**

**Montage**

B = Boitier  
E = Encastrable

**Sortie**

PS2 = Sortie PS2  
USB = Sortie USB

**Version Nationale**

1 = Azerty Français  
2 = Qwerty US  
3 = Qwertz allemand

Document non contractuel