

- 1 port Ethernet (*Internet*)
- 3 ports Ethernet (*Machines*)
- Connexion WIFI via module interne
- Connexion 3G/4G* (**via adaptateur optionnel*)
- Accès aux périphériques via Réseau, Port Série, Port USB
- 2 Entrées / Sorties configurables
- 1 slot carte Micro SD (*store-&-forward DCM*)
- Alimentation 12~24 Vcc



WiFi

DÉSIGNATION :

Passerelle industrielle sécurisée permettant l'accès aux périphériques présents sur vos sites de production, fabrication etc...

Conçus avec des spécifications industrielles, les routeurs matériels «SiteManager» sont en aluminium durci.

Ils offrent toutes les caractéristiques requises pour jouer le rôle de passerelles d'accès sécurisées au sein d'installations industrielles – de petites machines à des chaînes de production complètes et des usines entières.

Tous les SiteManagers sont certifiés pour des installations mondiales.

1

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

T°C de fonctionnement :	-25°C ~+55°C
Humidité :	5% ~ 95% (<i>sans condensation</i>)
Chassis :	Boîtier Métallique, IP20

PACK DE DÉMARRAGE

- 1 x SiteManager (*à définir*)
- 1 x Licence flottante LinkManager
- 1 x Licence LinkManager Mobile
- 1 x compte Administrateur GateManager

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Alimentation :	12~24Vcc
Consommation max :	5W (<i>sans périphériques USB supplémentaires</i>)
Fixation :	Rail DIN
Dimensions (en mm) :	107(H) x 32(L) x 97(p)
Poids :	500G


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre d'agents	Modèle 15xx : 10 Modèle 35xx : 100
Entrées / Sorties :	2 x Entrées digitales 1 x Sortie Relais (<i>max 0.5A</i>) / 1 x Sortie digitale (<i>max 0.2A</i>)
Interfaces réseau :	4 x Ethernet RJ45 10/100 Mbit 1 x Modem WiFi 2.4/5GHz (<i>Mode Client</i>) IEEE 802.11 b/g/n/ac Connecteur SMA, fourni avec antenne (<i>sans déport</i>)
Interfaces Divers	1 x USB 2.0 / 1x RS232 DB9
Fonctions intégrées	Support du tunnel couche 2 et 3 / Prise en charge maître/esclave Fonction de collecte DCM, Fonction LogTunnel (<i>option supplémentaire</i>)
Fonctions Avancées	Gestion Store & Forward, Connexion sur 100 agents simultanément

ACCESSOIRES

- Modem 3G/4G USB
- Antennes déportées pour 3G/4G - 2.5m à 8m
- Adaptateur WiFi USB avec connecteur SMA
- Antenne déportée WiFi Puck - 2.5m

RÉFÉRENCES : SMK1549 / SMK3549

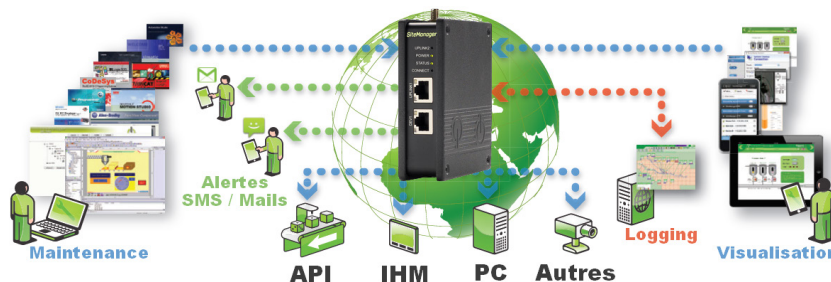

Document non contractuel