

PCSL1644

UC Intel N4200 1.1~2.5 GHz⁽¹⁾



- Mémoire jusqu'à 8 Go DDR3L
- 1 x Display port
- Ports : USB, Ethernet, COM RS232/422/485*
- 1x Slot mini PCIe
- Montages Rail DIN ou Mural



UC compacte & puissante

La PCSL1644 est équipée du processeur puissant Intel N4200 (Quad Core) 1.1~2.5 GHz⁽¹⁾, couplé à une mémoire jusqu'à 8 Go DDR3L.

Ce PC représente une solution simple à intégrer dans vos installations avec un format réduit et ses systèmes de fixation Mural ou Rail DIN.

Plusieurs combinaisons de ports de communication possibles (Cf. tableau «PORTS & PÉRIPHÉRIQUES»).

CONFIGURATION



Processeur	Intel N4200 (Quad Core) 1.1~2.5 GHz ⁽¹⁾
Mémoire RAM	Jusqu'à 8 Go DDR3L
Stockage	1 emplacement mSATA de 64 / 128 / 256 / 512 Go 1 emplacement carte SD
OS	Windows 10 IoT Enterprise 64 bits, Linux (Nous consulter pour le choix de la distribution)
Connexion	WiFi *, GPS*

PORTS & PÉRIPHÉRIQUES



Ethernet	2 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps
Série	2 x COM (RS232/422/485)
USB	2 ports USB 3.1 (Type A) sécurisés 1 port USB 3.0 (Type C) (Supporte l'Alternate mode: gestion d'un second écran via adaptateur USB-C vers Display port, non fourni) 1 port USB 2.0 (Type A)
Vidéo	1 x Display port 1.2
Bouton	1 x Bouton Marche / Arrêt
Extension	1 x slot Mini PCIe (Full size) 1 x emplacement micro SIM
Alimentation	1 connecteur débrochable (3 broches)

ALIMENTATION ET MÉCANIQUE




Construction	Acier Noir / Aluminium
OSD / Boutons	Interrupteur Marche/Arrêt + LED de statut
Alimentation	9~36 Vcc Boîtier externe 12 Vcc/240 Vac *
Consommation	0.6 @24Vcc
Fixation	Rail DIN / Support mural
Dimensions	140 x 120 x 42 mm (dim. hors tout) 140 x 127 x 42 mm (montage mural) 166.5 x 127 x 42 mm (montage Rail DIN)
Poids	0.78 Kg


ENVIRONNEMENT



Ventilateur	Fanless (sans ventilateur)
T° de fonctionnement	0°C~+50°C -20°C~+60°C * (nous consulter)
T° de stockage	-40°C~+85°C
Humidité	10~90% à 40°C (sans condensation)
Certification	CE/FCC

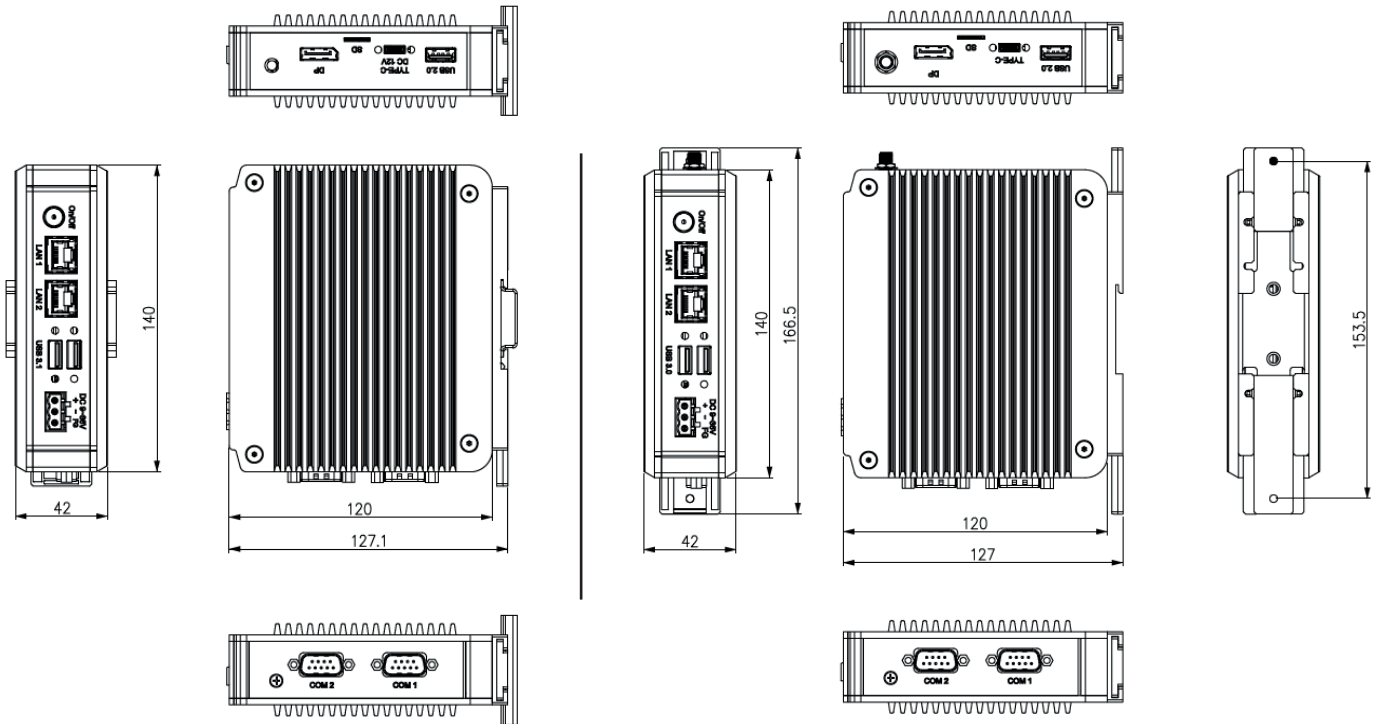

2

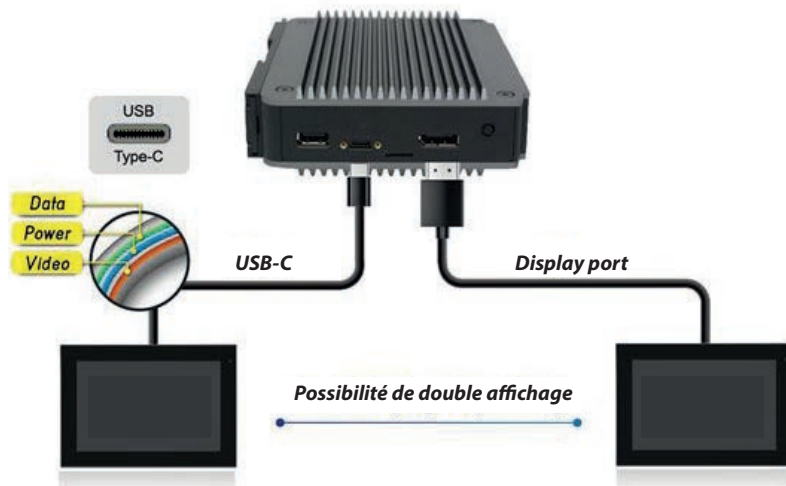

RÉFÉRENCES : PCSL164422

CONFIGURATION ET OPTIONS

Mémoire

- 2 = 4 Go
- 3 = 8 Go

Processeur

- 2 = Intel N4200 1.1~2.5 GHz⁽¹⁾

Stockage

- 1 = disque mSata 64 Go
- 2 = disque mSata 128 Go
- 3 = disque mSata 256 Go
- 4 = disque mSata 512 Go

Port série COM1

- 1 = RS232 (par défaut)
- 2 = RS422
- 3 = RS485

Port série COM2

- 1 = RS232 (par défaut)
- 2 = RS422
- 3 = RS485

Connexion

- W = WiFi
- G = GPS
- X = Aucune



OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

T = Température étendue -20°C~+60°C (Nous consulter)