

CLAVIER INDUSTRIEL 105 Touches

Trackball 50 mm - Encastrable ou boîtier

- Clavier industriel
- Le pointeur industriel Trackball (50 mm)
- Montage en panneau (encastrable ou boîtier)
- Sortie PS2 ou USB
- Étanchéité IP65
- Dimensions : 475 x 215 x 57 (boîtier)
- Dimensions : 432 x 152 x 45 (encastrable)



KC-L10550



ACCESSOIRES

DESCRIPTION :

Ce clavier industriel à 105 touches, entièrement multifonctionnel, se compose d'un pavé numérique, d'un curseur et d'un contrôle séparé. Ils sont disponibles en version encastrable ou en boîtier.

En boîtier :

Le clavier et le trackball de 50 mm sont combinés dans un boîtier métallique compact et robuste. Le clavier avec trackball de 50 mm peut se placer dans un tiroir de rack 19".

1 Encastrable :

Montage par l'avant au moyen de huit goujons M4. Le clavier est opérationnel quelque soit l'angle d'utilisation (horizontal ou vertical). Un couvercle métallique à l'arrière protège les mécaniques et les composants.

Le clavier PS2 est livré avec 2 câbles blindés de 1.6 m et une fiche mini DIN à 6 points. La version USB est livrée avec un câble blindé de 1.6m et une fiche USB type A.

Ce clavier USB peut être branché sur tous postes host ou USB.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via port PC standard
Courant	200 mA Sortie PS2 par fiche mini DIN à 6 points Sortie USB par fiche type A


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Sensation des touches	Tactile
Technologie des touches	Membrane à dômes thermoformés
Courses de touches	1.4 mm
Blindage	Clique touches 5 touches
Force d'appui	4 N. Typ.
Nombre de manoeuvres	6 millions par touche
Surface	Polyester durcie aux UV, résistance chimique
Composants métalliques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plaque de montage (version panneau) : aluminium ▪ Couvercle de protection : acier inoxydable ▪ Boîtier avec traitement anticorrosif et peinture industrielle, gris clair RAL 7035
Étanchéité	IP65
Câble de sortie	Droit, blindé de 1,6 mètre
Dimensions	475 x 215 x 57 mm (boîtier) 432 x 152 x 45 mm (encastrable)
Poids	3.5 Kg (boîtier) 1.3 Kg (encastrable)

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

T° de fonctionnement	0°C~60°C
T° de stockage	-25°C~+65°C

Document non contractuel

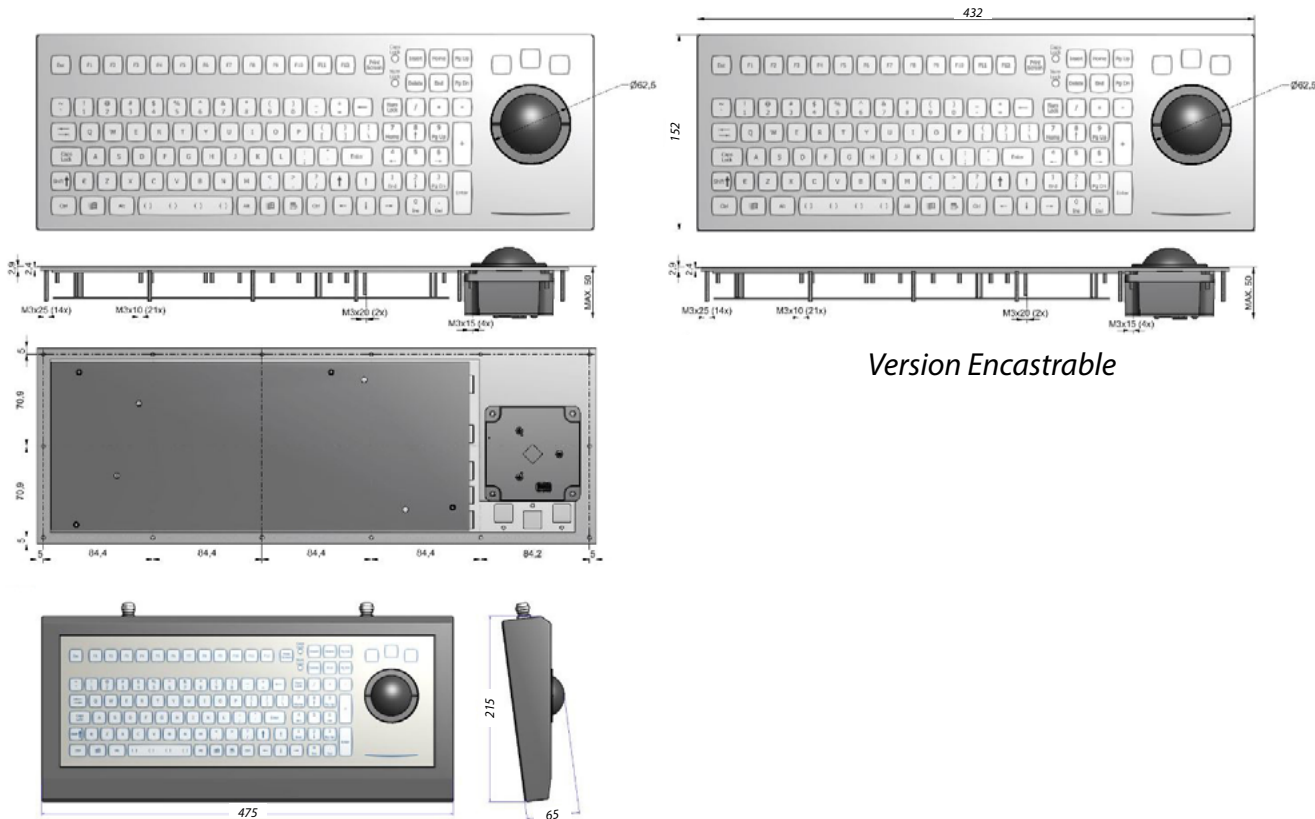

Version Encastrable

Version Boîtier

RÉFÉRENCES : KC-L10550

CONFIGURATION ET OPTIONS

Montage

- B = Boîtier
- E = Encastrable

Sortie

- PS/2 = PS/2 output
- USB = USB output

Version Nationale

- 1 = Azerty Français
- 2 = Query US
- 3 = Qwerts Allemand

Document non contractuel

(*) Optionnel