

SPÉCIFICATIONS D'ENTRÉES





Tension d'alimentation	24Vcc Nominal
Courant des contacts d'alimentation de champ	Max. 10A Température d'utilisation -40°C~50°C : Max. 10A 50°C~70°C : Max. 7A
Indicateurs	1 LED verte 1 LED verte statut du Bus interne

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES



Dissipation d'énergie	30mA @5Vcc max.
Câblage	2mm² max. (AWG 14)
Poids	70g max
Taille	12 x 99 x 70mm

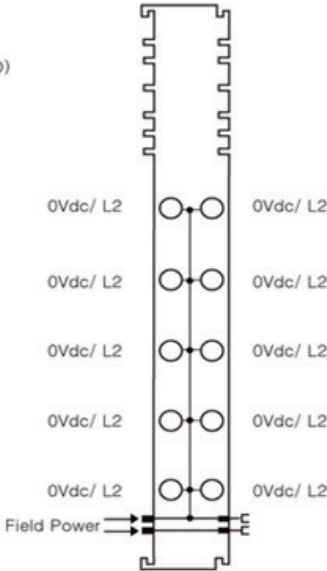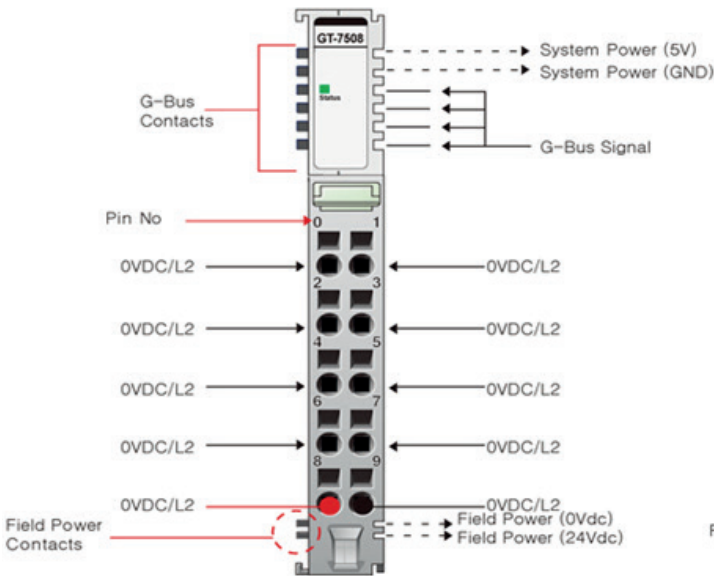

N°PIN DESCRIPTION

DESCRIPTION N°PIN

0	0Vcc/L2	0Vcc/L2	1
2	0Vcc/L2	0Vcc/L2	3
4	0Vcc/L2	0Vcc/L2	5
6	0Vcc/L2	0Vcc/L2	7
8	0Vcc/L2	0Vcc/L2	9