

KGT-7511

EXTENSION ALIMENTATION

Entrée 24Vcc - Sortie 1A/5Vcc - 10RTB

KEP IoT

KGT-7511

- Extension alimentation
- Entrée 24Vcc
- Sortie 1A/5Vcc
- Bornier débrochable



SPÉCIFICATIONS D'ENTRÉES




SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES



Plage de tension d'entrée du système	15Vcc @ 32Vcc
Tension d'entrée de l'alimentation du système	Normal 24Vcc
Indicateurs	1 LED verte : alimentation du système, 1 LED verte : plage de puissance, 1 LED verte : G-Bus.
Tension d'entrée de l'alimentation du champ	Normal 24Vcc ($\pm 20\%$)
Courant des contacts d'alimentation de champ	Max. 10A Température d'utilisation -40°C~50°C : Max. 10A 50°C~70°C : Max. 7A
Tension de sortie G-Bus	Max. 5Vcc, 1A *

Dissipation d'énergie	20mA @24Vcc max.
Câblage	2mm ² max. (AWG 14)
Poids	59g
Taille	12 x 99 x 70mm

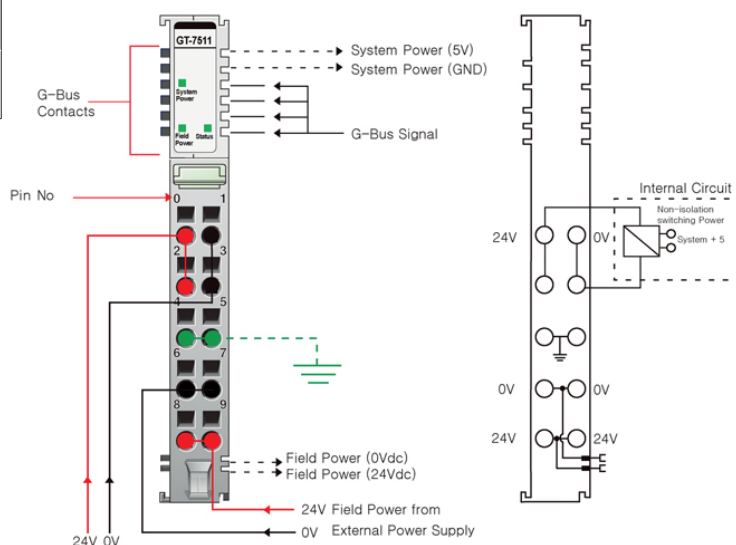

N°PIN

DESCRIPTION

DESCRIPTION

N°PIN

0	Alimentation du système, 24V	Alimentation du système, terre	1
2	Alimentation du système, 24V	Alimentation du système, terre	3
4	Champ de terre	Champ de terre	5
6	Alimentation du champ, terre	Alimentation du champ, terre	7
8	Alimentation du système, 24V	Alimentation du champ, 24V	9