

KGT-5112

MODULES ENCODER 2 VOIES

Entrée 24Vcc – Sortie 5Vcc

KEP IoT

KGT-5112

- Module encoder
- 2 voies
- Entrée 24Vcc
- Sortie 5Vcc
- Bornier débrochable



E/S DÉPORTÉES

SPÉCIFICATIONS D'ENTRÉES




SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES



Sorties par module	2 canaux Encodeur, Compteur haute vitesse, Mesure de fréquence Mesure de la largeur d'impulsion et de la période
Indicateurs	4 LEDs d'entrées vertes
Tension d'entrée	5~24Vcc
Courant d'entrée	3.0mA@4.5Vcc 4.0mA@24Vcc
Volt/Courant min en On	≥3.5Vcc
Volt/Courant min en Off	≤3.0Vcc
Fréquence d'entrée	0~600KHz
Plage d'utilisation d'entrée	20% ~ 80%
Mode de comptage	1-Mode d'entrée : Haut, bas 2-Mode d'entrées : Encodeur 4x, haut/ Inhibit, haut/Reset, bas/Inhibit, bas/Reset, haut/bas, Horloge/Direction, Mesure de la fréquence, Mesure de la largeur de poussée et de la période
Taille du compteur	Largeur de 32 bits par canal

Dissipation d'énergie	155mA à 5Vcc max.
Isolation	E/S vers logique : par photocoupleur Alimentation du champ : non
Alimentation de champ	Tension d'alimentation : 24Vcc nominal Plage de tension : 18~32Vcc, à déterminer Dissipation d'énergie : 0mA @ 24Vcc max
Câblage	2mm ² max. (AWG 14)
Poids	60g
Taille	12 x 90,5 x 65mm

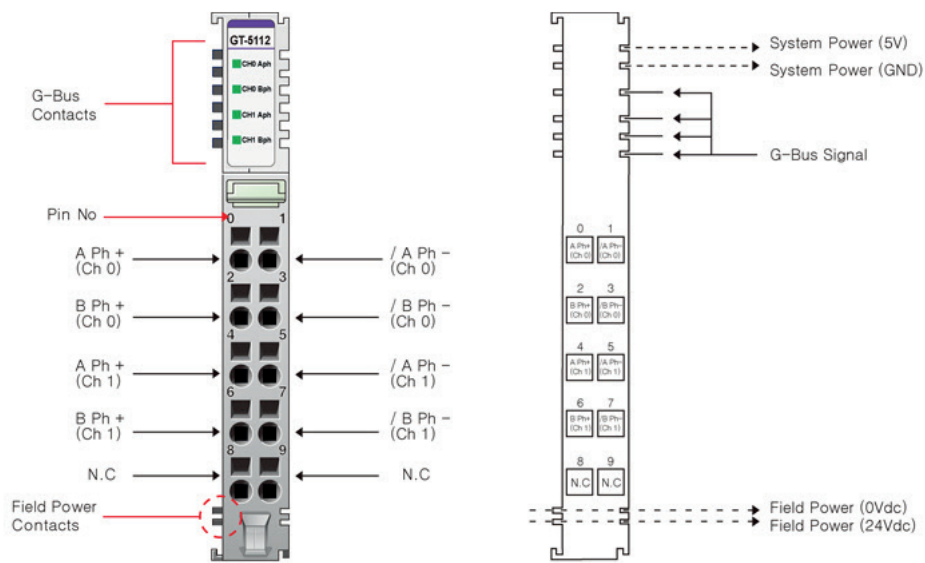

2

N°PIN	DESCRIPTION	DESCRIPTION	N°PIN
0	Entrée+ Aph Canal #0	Entrée- /Aph Canal# 0	1
2	Entrée+ Bph Canal# 0	Entrée- /Bph Canal# 0	3
4	Entrée+ Aph Canal# 1	Entrée- /Aph Canal# 1	5
6	Entrée+ Bph Canal# 1	Entrée- /Bph Canal# 1	7
8	N.C	N.C	9