

# FPNGxxx

## Moniteurs Grands Formats - du 32" au 86"

**KEP** IoT

FPNGxxx



- Tactile Capacitif Projeté ou Non Tactile
- Montage orientation portrait ou paysage
- Fanless (sans ventilateur)
- Construction Acier Noir / Acier Peint <sup>(1)</sup> / Inox \*
- Étanche 5 faces IP65 / Face arrière IP54

### Écrans industriels étanches 6 faces

Les FPNG permettent la visualisation et le contrôle de vos processus dans des conditions optimales pour le pilotage de lignes de production, fabrication...

Évolutif, ce produit peut intégrer diverses options et fonctionnalités adaptées à vos process ou milieux professionnels (haut-parleurs, anneaux de levage et autres systèmes de fixation spécifiques par exemple).

### Formats disponibles

16:9  
32" / 46" / 55" / 75" / 86"



## 1 Configuration

### Ports



1 x Interrupteur  
Marche/Arrêt




1 x Display port



1 x HDMI

### Les «Plus» produit

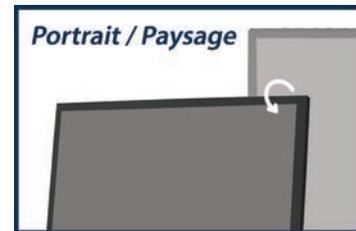

### Plus de 30 ans d'expérience auprès de nos clients industriels



ÉCRANS INDUSTRIELS

32" - 86"		FPNG320	FPNG460	FPNG550	FPNG750	FPNG860
<b>ÉCRAN</b>	Écran	32" TFT LCD	46" TFT LCD	55" TFT LCD	75" TFT LCD	86" TFT LCD
	Tactile	Tactile Capacitif ou Non tactile <sup>(1)</sup>				
	Interface tactile	USB				
	Résolution (pixels)	1920 x 1080 pixels (Full HD)				3840 x 2160 px (UHD)
	Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	500 / 1500 <sup>(2)</sup>	500 / 2500 <sup>(2)</sup>	650 / 2500 <sup>(2)</sup>	650 / 2500 <sup>(2)</sup>	500 / 2500 <sup>(2)</sup>
	Contraste	500 : 1	3000 : 1	1400 : 1	1400 : 1	1200 : 1
	Nbre de couleurs	16.7M				
	Taille de l'écran (en mm)	698 x 393 mm	1018 x 572 mm	1210 x 680 mm	1655 x 925 mm	1895 x 1068 mm
<b>PORTS</b>	USB	-				
	Série	-				
	E/S Audio	-				
	E/S Vidéo	1 x Display port, 1 x HDMI				
<b>ALIMENTATION &amp; MÉCANIQUE</b>	Étanchéité	Face avant et côtés IP65 / Arrière IP54				
	Construction	Verre ou Polycarbonate de 6 mm / Acier Noir / Acier Peint <sup>(1)</sup> / Inox *				
	OSD / Boutons	Interrupteur M/A				
	Alimentation	240Vac				
		<b>FPNG320</b>	<b>FPNG460</b>	<b>FPNG550</b>	<b>FPNG750</b>	<b>FPNG860</b>
Consommation	0.25A@24Vcc	0.5A@24Vcc	0.6A@24Vcc	1.2A@24Vcc	1.8A@24Vcc	
Fixation Vesa	200 x 200 mm	400 x 200 mm	400 x 300 mm (M8)	600 x 300 600 x 600 mm (M10)	800 x 600 mm (M16)	
Dimensions (en mm)	788 x 480 x 80	1115 x 705 x 85	1365 x 865 x 70	1820 x 1095 x 90	2054 x 1224 x 141	
Poids (en Kg)	21	42	70	145	160	
<b>AUTRES</b>	Ventilateur	Fanless				
	T°C fonctionnement	0°C~50°C				
	T° stockage	0°C~60°C				
	Humidité	10~95% à 40°C (sans condensation)				
	Certifications	CE/FCC, Classe A				

### DÉTERMINAISON RÉFÉRENCES : Exemple avec un FPNG3201C

#### CONFIGURATION & OPTIONS

##### Format

**320 = 32"**

460 = 46"

550 = 55"

750 = 75"

860 = 86"

##### Couleur Façade et chassis

1 = Acier noir

2 = Acier peint<sup>(1)</sup>

3 = Inox

##### Tactile

C = Tactile Capacitif Projeté

X = Non tactile

#### OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

H = Haute Luminosité

T = Température étendue -20°C~+60°C (nous consulter)

A = Traitement Antibuée

M = Montage Mural (nous consulter)

R = RFID (avec module externe)