

- Écran 7" TFT LCD - Rétro-éclairage LED
- Tactile Capacitif Projeté ou Non Tactile *
- Façade lisse Inox, Chassis Aluminium
- 1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI-D + 1 x VGA
- Façade Étanche IP69K
- OSD à l'arrière
- Design Fanless (sans ventilateur)



DÉSIGNATION :

Le FCI070 étanche en façade IP69K, est un écran offrant un rapport prix/performance exceptionnel, ainsi qu'un design épuré et résistant.

Son écran de 7" permet d'afficher les informations et contrôles essentiels liés à votre installation industrielle.

Avec son design exceptionnel, son écran LCD TFT fournit un angle de vision et une luminosité adapté aux conditions d'éclairage élevées.

1

Cet écran est compatible avec les cartes vidéo standards et offre de nombreuses entrées vidéo : VGA, DVI, HDMI et Display Port.

INTERFACES

Entrées Vidéo	1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI + 1 x VGA
Audio	1 x Line-In 1 x HP *
Contrôles et Indications (OSD)	A l'arrière : Luminosité, Contraste, Position H/V, Équilibre des blancs, Autocalibration, 1 switch de sélection rapide des sources

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES



Face Avant	IP69K
Construction (Façade / Chassis)	Châssis Aluminium Façade lisse Inox
Alimentation	9~36 Vcc Boîtier externe : 12 Vcc/240 Vac *
Consommation	0.1A@24 Vcc
Fixation	Encastrable, Vesa 75
Dimensions	217 x 163 x 40 mm
Découpes	192 x 138 mm
Poids (Net/Brut)	~1 Kg

SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

Écran	7" TFT LCD - Rétroéclairage LED
Luminosité	350 cd/m ² , 1000 cd/m ² *
Contraste	400 : 1
Résolution native	800 x 480 pixels
Technologie Tactile	Tactile Capacitif Projeté Non Tactile* (avec verre de protection anti-reflet)
Interface Tactile	USB
Angle de Vision	140 / 120
Nombre de couleurs	262 144 Couleurs
Taille de l'écran	153 x 92 mm
Temps de réponse	20 ms
Résistance aux vibrations	5-500Hz, 0.1" Double Amplitude CC
Tenue aux chocs	15G accélération CC (11 ms)

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Fanless (Sans ventilateur)
T° de fonctionnement	0°C ~50°C -20°C~+60°C * (Nous consulter) -20°C~+70°C * (Nous consulter)
T° de stockage	-30°C~+70°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation

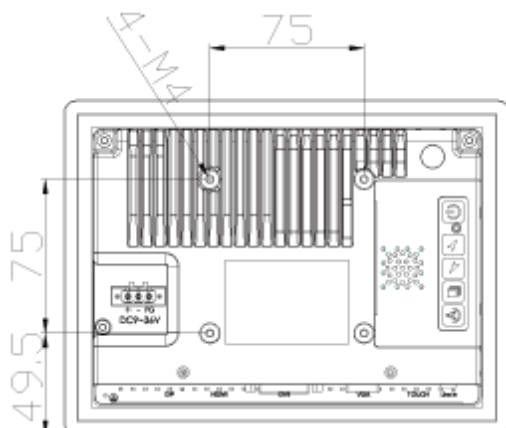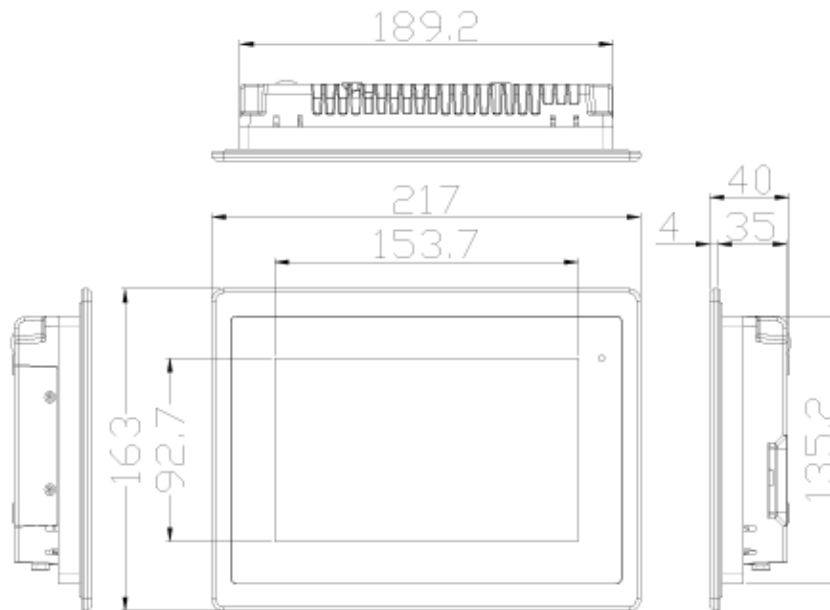

RÉFÉRENCES : FCI070C1111

CONFIGURATION ET OPTIONS

Tactile

- C = Tactile Capacitif Projeté
- X = Non Tactile (verre de protection anti-reflet)

Interface Tactile

- 1 = USB
- X = Aucune (uniquement sur non tactiles)

Entrées Vidéo

- 1 = 1 x DP + 1 x HDMI + 1 x DVI-D + 1 x VGA

Audio

- 1 = 1 port Line-In
- 2 = 1 port Line-In + 1 x Haut-parleur intégré

Adaptateur d'alimentation externe 12Vcc~240Vac

- 1 = Non inclus
- 2 = Inclus

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

- H = Haute Luminosité (1000 cd/m²)
- O = Traitement du Verre Anti-buée
- T = Température étendue -20°C~+60°C
- T+ = Température étendue -20°C~+70°C