

- Écran 19" TFT LCD
- Tactile Capacitif Projeté ou Non Tactile *
- Façade lisse Inox, Chassis Aluminium
- 1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI-D + 1 x VGA
- Façade Étanche IP69K
- OSD à l'arrière
- Design Fanless (sans ventilateur)



DÉSIGNATION :

Le FCI190 étanche en façade IP69K, est un écran offrant un rapport prix/performance exceptionnel.

Son écran de 19" permet d'afficher aisément les informations et programmes liés à votre installation.

Le FCI190 bénéficie d'un angle de vision confortable de 170/160 et d'une luminosité de 350 cd/m² (1000cd/m² en option).

1

Design, résistant et Fanless, cette solution est compatible avec les cartes vidéo standards et offre de nombreuses entrées vidéo : VGA, DVI, HDMI et Display Port.

INTERFACES

Entrées Vidéo	1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI + 1 x VGA
Audio	1 x Line-In 1 x HP *
Contrôles et Indications (OSD)	A l'arrière : Luminosité, Contraste, Position H/V, Équilibre des blancs, Autocalibration, 1 switch de sélection rapide des sources

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Face Avant	IP69K
Construction (Façade / Chassis)	Châssis Aluminium Façade lisse Inox
Boutons / OSD	OSD à l'arrière
Alimentation	9~36 Vcc Boîtier externe 12 Vcc/240 Vac *
Consommation	0.7A @24 Vcc
Fixation	Encastrable, Vesa 100
Dimensions	468 x 380 x 65 mm
Découpes	451 x 363 mm
Poids (Net/Brut)	6.2 Kg


SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

Écran	19" TFT LCD - Rétro-éclairage LED
Luminosité	350 cd/m ² , 1000 cd/m ² *
Contraste	1000 : 1
Résolution native	1280 x 1024 pixels
Technologie Tactile	Tactile Capacitif Projeté Non Tactile* (avec verre de protection anti-reflet)
Port Tactile	USB
Angle de Vision	170 / 160
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Taille de l'écran	378 x 303 mm
Temps de réponse	5 ms
Résistance aux vibrations	5-500Hz, 0.1" Double Amplitude CC
Tenue aux chocs	15G accélération CC (11 ms)

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Fanless (Sans ventilateur)
T° de fonctionnement	0°C ~50°C
T° de stockage	-30°C~+70°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation



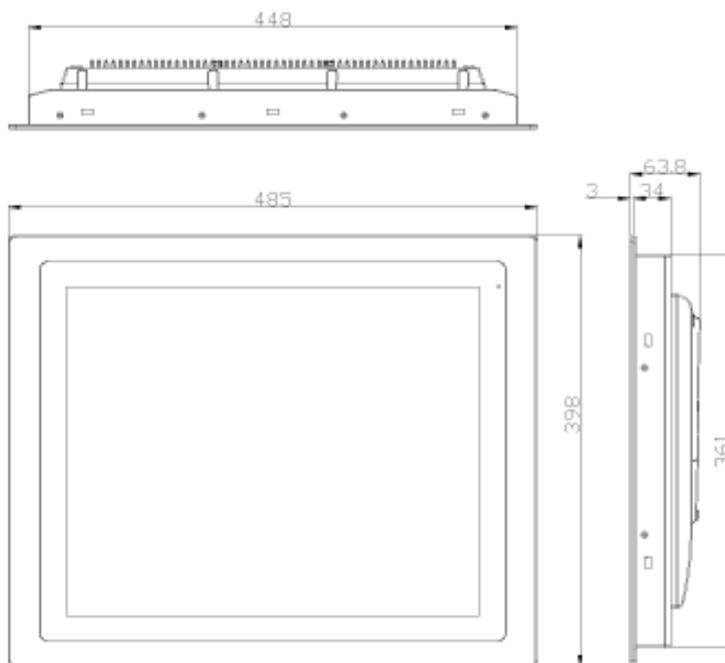

2

RÉFÉRENCES : FCI190C1111

CONFIGURATION ET OPTIONS

Tactile

- C = Tactile Capacitif Projeté
- X = Non Tactile (verre de protection anti-reflet)

Interface Tactile

- 1 = USB
- X = Aucune (uniquement sur non tactiles)

Entrées Vidéo

- 1 = 1 x DP + 1 x HDMI + 1 x DVI-D + 1 x VGA

Audio


- 1 = 1 port Line-In
- 2 = 1 port Line-In + 1 x Haut-parleur intégré

Adaptateur d'alimentation externe 12Vcc~240Vac

- 1 = Non inclus
- 2 = Inclus

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

- H = Haute Luminosité (1000 cd/m²)
- O = Traitement du Verre Anti-buée
- T = Température étendue -20°C~+60°C

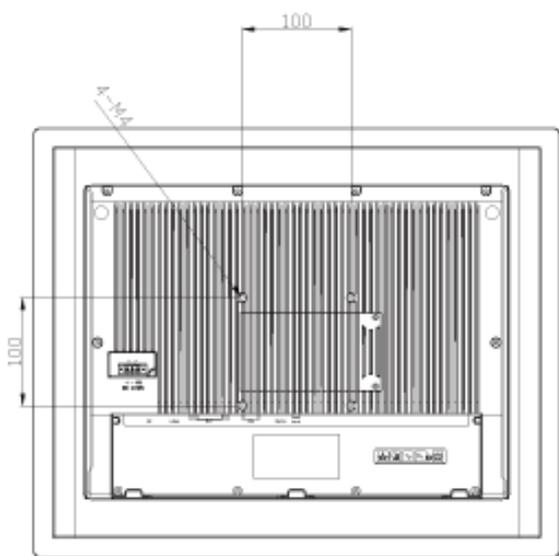

Document non contractuel

(*) Optionnel