

- Écran 21.5" TFT LCD
- Tactile Capacitif Projeté ou Non Tactile *
- Façade lisse Inox, Chassis Aluminium
- 1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI-D + 1 x VGA
- Façade Étanche IP69K
- OSD à l'arrière
- Design Fanless (Sans ventilateur)



DÉSIGNATION :

Le FCI215 étanche en façade IP69K, est un écran industriel offrant de nombreuses qualités pour tous types d'environnements professionnels.

Son écran de 21.5" permet d'afficher aisément les informations et programmes liées à votre installation.

Le FCI215 bénéficie d'un angle de vision confortable de 180/180 et d'une luminosité de 250 cd/m² (1000 cd/m² en option).

1

Design, résistant et fanless, cette solution est compatible avec les cartes vidéo standards et offre de nombreuses entrées vidéo : VGA, DVI, HDMI et Display Port.

INTERFACES

Entrées Vidéo	1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI + 1 x VGA
Audio	1 x Line-In 1 x HP *
Contrôles et Indications (OSD)	A l'arrière : Luminosité, Contraste, Position H/V, Équilibre des blancs, Autocalibration, 1 switch de sélection rapide des sources

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES


Face Avant	IP69K
Construction (Façade / Chassis)	Châssis Aluminium Façade lisse Inox
Boutons / OSD	OSD à l'arrière
Alimentation	9~36 Vcc Boîtier externe 12 Vcc/240 Vac *
Consommation	1.8A @24 Vcc
Fixation	Encastrable, Vesa 100
Dimensions	573.8 x 378.8 x 59.8 mm
Découpes	539 x 344 mm
Poids (Net/Brut)	~8 Kg

SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

Écran	21.5" TFT LCD - Rétro-éclairage LED
Luminosité	250 cd/m ² , 1000 cd/m ² *
Contraste	3000 : 1
Résolution native	1920 x 1080 pixels
Technologie Tactile	Tactile Capacitif Projeté Non Tactile* (avec verre de protection anti-reflet)
Port Tactile	USB
Angle de Vision	180 / 180
Durée de vie	50 000 H
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Taille de l'écran	477 x 269 mm
Temps de réponse	7.4 ms
Résistance aux vibrations	5-500Hz, 0.1" Double Amplitude CC
Tenue aux chocs	15G accélération CC (11 ms)

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Fanless (Sans ventilateur)
T° de fonctionnement	0°C ~50°C
T° de stockage	-30°C ~+70°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation
Certification	Agroalimentaire EN 1672-2

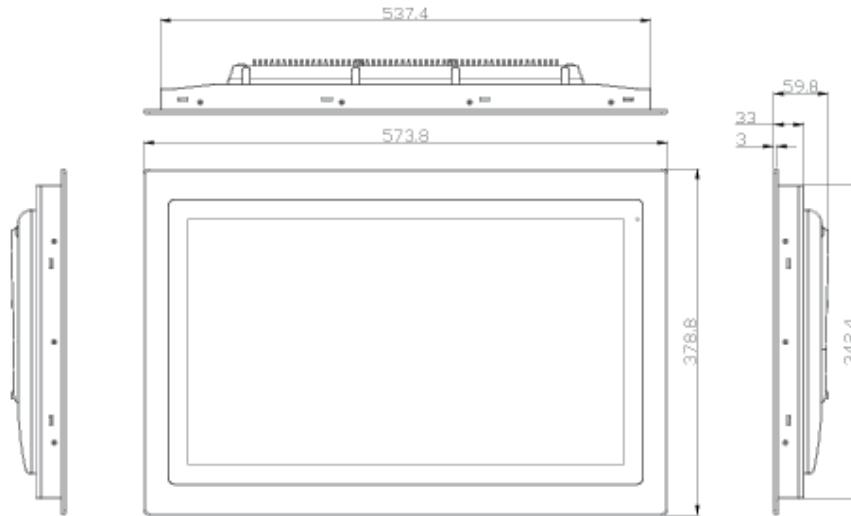

2

RÉFÉRENCES : FCI215C1111

CONFIGURATION ET OPTIONS

Tactile

C = Tactile Capacitif Projeté

X = Non Tactile (*avec verre de protection anti-reflet*)

Interface Tactile

1 = USB

X = Aucune (*uniquement sur non tactiles*)

Entrées Vidéo

1 = 1 x DP + 1 x HDMI + 1 x DVI-D + 1 x VGA

Audio

1 = 1 port Line-In

2 = 1 port Line-In + 1 x Haut-parleur intégré

Adaptateur d'alimentation externe 12Vcc~240Vac


1 = Non inclus

2 = Inclus

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

H = Haute Luminosité (1000 cd/m²)

O = Traitement du Verre Anti-buée

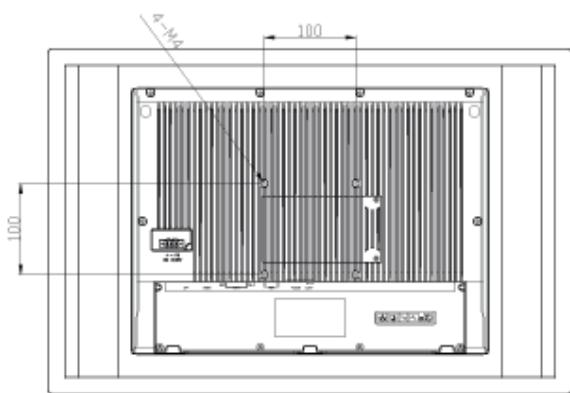

(*) Optionnel

Document non contractuel