ÉCRAN INDUSTRIEL DESIGN 19”

Design Slim & Fanless - Façade lisse IP66

- Écran 19”TFT LCD
- Tactile Résistif, Capacitif Projeté * ou Non Tactile *
- 1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI-D + 1 x VGA
- Façade Étanche IP66
- OSD à l’arrière
- Design Fanless (sans ventilateur)
- Chassis Aluminum, Façade Aluminium

DÉSIGNATION :

Le **FCV190** étanche IP66 en façade, est un écran offrant un rapport prix/performance exceptionnel.

Son écran de 19” permet d’afficher aisément les informations et programmes liées à votre installation.

Le **FCV190** bénéficie d’un angle de vision confortable de 170/160 et d’une luminosité de 350 cd/m² (1000cd/m² en option).

Design, résistant et Fanless, cette solution est compatible avec les cartes vidéo standards et offre de nombreuses entrées vidéo : VGA, DVI, HDMI et Display Port.

INTERFACES	
Entrées Vidéo	1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI + 1 x VGA
Audio	1 x Line-In 1 x HP *
Contrôles et Indications (OSD)	A l’arrière : Luminosité, Contraste, Position H/V, Équilibre des blancs, Autocalibration, 1 switch de sélection rapide des sources

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES	
Face Avant	IP66
Construction (Façade / Chassis)	Châssis Aluminium Façade lisse Aluminium
Boutons / OSD	OSD à l’arrière
Alimentation	9~36 Vcc Boîtier externe 12 Vcc/240 Vac *
Consommation	0.7A @24 Vcc
Fixation	Encastrable, Vesa 100
Dimensions	468 x 380 x 64.8 mm
Découpes	451 x 363 mm
Poids (Net/Brut)	6.2 Kg

SPÉCIFICATIONS ÉCRAN	
Écran	19”TFT LCD - Rétro-éclairage LED
Luminosité	350 cd/m², 1000 cd/m² *
Contraste	1000 : 1
Résolution native	1280 x 1024 pixels
Technologie Tactile	Tactile Résistif, Tactile Capacitif Projeté * ou Non Tactile* *(avec verre de protection anti-reflet)*
Port Tactile	USB, RS232 *(uniquement sur résistif)* *
Angle de Vision	170 / 160
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Taille de l’écran	378 x 303 mm
Temps de réponse	5 ms

SPÉCIFICATIONS D’ENVIRONNEMENT	
Ventilateur	Fanless (Sans ventilateur)
T° de fonctionnement	0°C ~50°C
T° de stockage	-30°C~+70°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation

Document non contractuel

(*) Optionnel

KEPFrance SAS - ZI de Belle Aire - 17440 Aytré - Tél : 05 46 07 44 40 - Fax : 05 46 07 44 45
E-mail : info@kepfrance.fr - support@kepfrance.fr - Site : www.kepfrance.fr

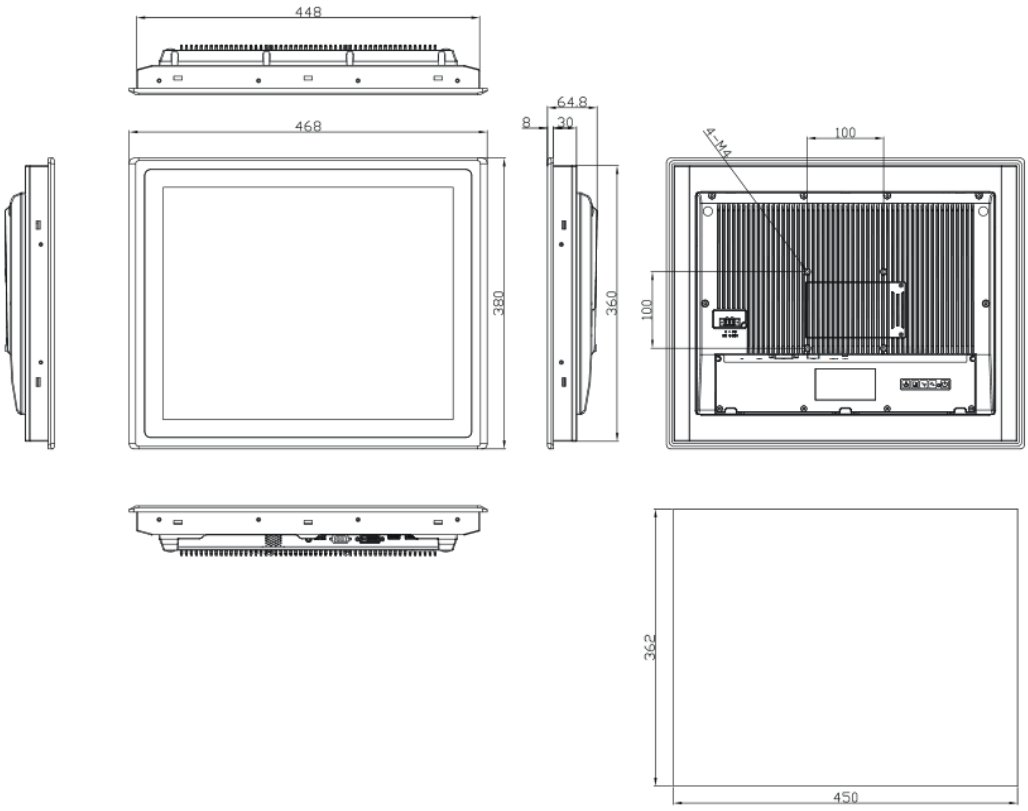

2

RÉFÉRENCES : FCV190R11X1

CONFIGURATION ET OPTIONS

Tactile

R = Tactile Résistif
C = Tactile Capacitif Projeté
X = Non Tactile (verre de protection anti-reflet)

Interface Tactile

1 = USB
2 = Série RS232 *(uniquement sur Tactile résistif)*
X = Aucune *(uniquement sur non tactiles)*

Entrées Vidéo

1 = VGA + DVI + HDMI + Display Port

Ports Audio

X = Aucun
1 = 1 port Line-In

Adaptateur d'alimentation externe 12Vcc~240Vac

1 = Non inclus
2 = Inclus

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)

H = Haute Luminosité (1000 cd/m^2)
O = Traitement du Verre Anti-buée

Document non contractuel

(*) Optionnel

KEPFrance SAS - ZI de Belle Aire - 17440 Aytré - Tél : 05 46 07 44 40 - Fax : 05 46 07 44 45
E-mail : info@kepfrance.fr - support@kepfrance.fr - Site : www.kepfrance.fr