

- Écran 21.5" TFT LCD, 400 cd/m<sup>2</sup>
- Résolution 1920 x 1080 pixels - Full HD
- Non Tactile, Tactile Résistif \*
- Encastrable, VESA 100
- Port VGA, DVI \*, S-Vidéo \*, RCA \*
- Verre Anti-R efllet
- Façade Étanche IP65, Acier Beige, Acier Noir \*, ou Inox \*



## DÉSIGNATION :

Le FPNP220 est équipé d'un écran TFT LCD de 21.5". Tactile résistif ou non tactile, cet écran bénéficie d'une construction résistante, avec une façade étanche IP65 en acier beige, acier noir ou inox.

Il représente ainsi une solution résistante et adaptée aux environnements difficiles (exposés aux poussières, à l'humidité...).

Cet écran dispose de plusieurs Entrées/Sorties vidéos. L'écran fournit un angle de vision très large, ainsi qu'une luminosité et un contraste adapté aux conditions d'éclairage difficiles. De plus, la configuration de l'écran est automatique et la technologie tactile offre une émulation souris, supportant le clic, le double-clic et le cliquer-glisser.

## SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

Écran	21.5" TFT LCD - Rétro-éclairage LED
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Résolution native	1920 x 1080 pixels
Technologie Tactile	Non Tactile, Tactile Résistif *
Port Tactile *	USB ou Série *
Angle de Vision	170 / 160
Durée de vie	50 000 H
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Taille de l'écran	479 x 283 mm
Temps de réponse	10 ms
Résistance aux vibrations	5-500Hz 1G CC
Tenue aux chocs	15G accélération CC (11ms)

## PORTS DISPONIBLES (À définir)


Entrées Vidéo	VGA, DVI *, S-VIDEO *, RCA *
Contrôles et Indications	Adaptateur automatique de l'affichage, Menu (OSD), Luminosité, Contraste, Potistion Horizontal / Vertical, Verrouillage de l'image, Équilibre de la couleur, Information vidéo, Détection de la mise sous tension et synchronisation

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Face Avant	IP65 / NEMA 4
Construction	Façade Acier Beige, Acier Noir * ou Inox * Chassis Acier Noir
Boutons / OSD	OSD en Façade ou à l'Arrière *
Alimentation	9~36 Vcc 12 Vcc / 240 Vac (interne) *
Consommation	1.8A @24 Vcc
Fixation	Encastrable, Vesa 100
Dimensions	557 x 362 x 68 mm
Découpes	539.4 x 344 mm
Poids	8 Kg

## SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Sans ventilateur
T° de fonctionnement	0°C ~+50°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation

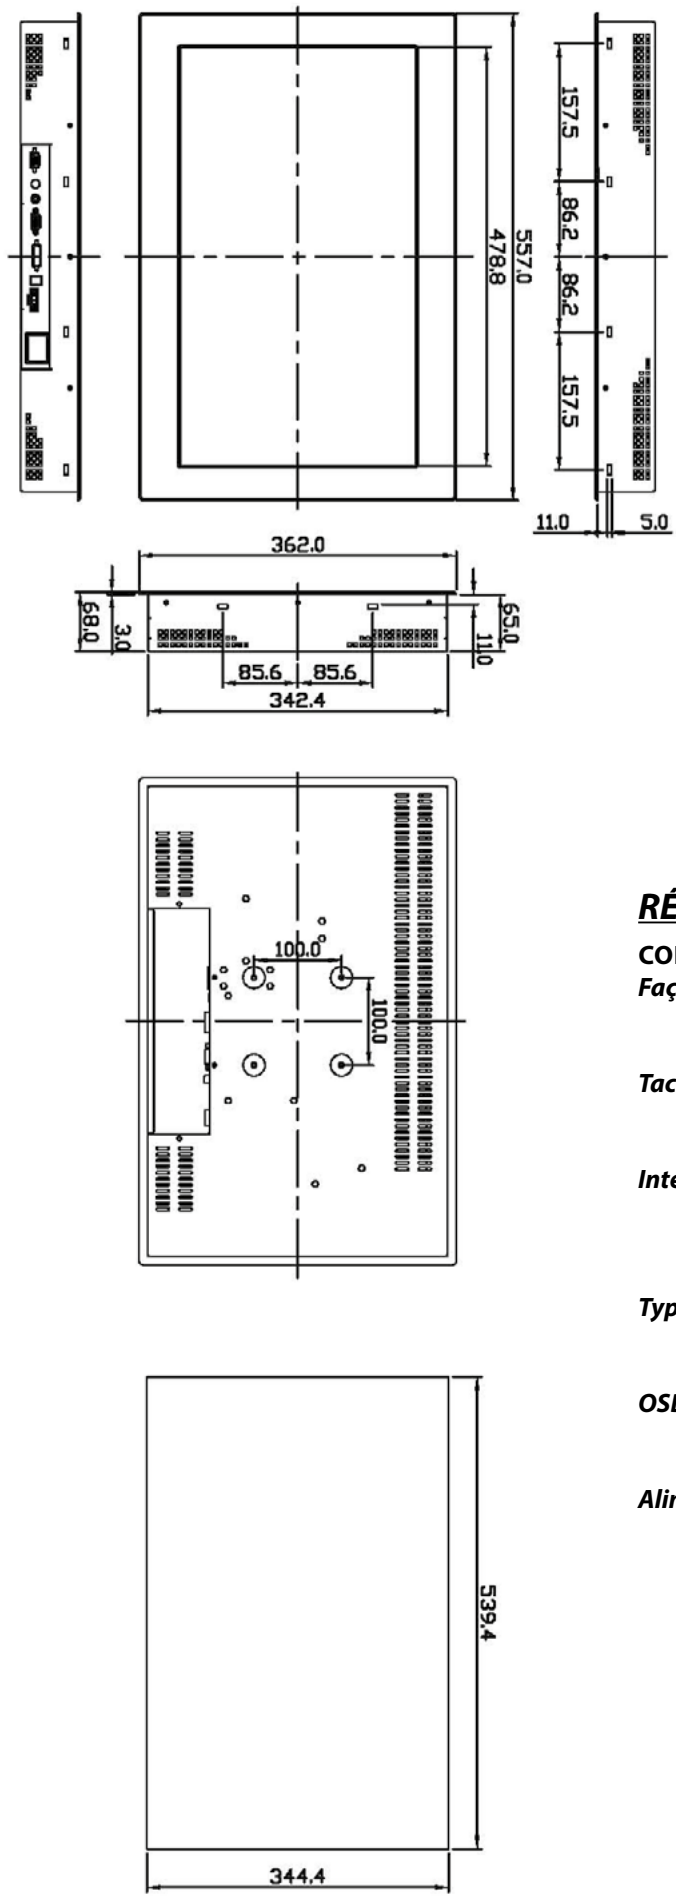

2

**RÉFÉRENCES : FPNP220NX1111**

**CONFIGURATION ET OPTIONS**

**Façade**

- N = Acier Noir
- I = Inox

**Tactile**

- R = Tactile Résistif
- X = Non Tactile

**Interface Tactile**

- 1 = USB
- 2 = Série
- X = Non Tactile

**Type d'interface vidéo**

- 1 = VGA
- 2 = VGA, DVI, S-Vidéo, RCA

**OSD (Boutons)**

- 1 = En façade
- 2 = À l'arrière

**Alimentation**

- 1 = Alimentation 9~36 Vcc (standard)
- 2 = 240 Vac (interne)

(\*) Optionnel