

- Écran 17" TFT LCD
- Tactile Capacitif Projeté ou Non Tactile \*
- Façade lisse Inox, Chassis Aluminium
- 1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI-D + 1 x VGA
- Façade Étanche IP69K
- OSD à l'arrière
- Design Fanless (sans ventilateur)



## DÉSIGNATION :

Le FCI170, étanche en façade IP69K, est un écran offrant un rapport prix/performance exceptionnel.

Son écran de 17" permet d'afficher aisément les informations et programmes liées à votre installation.

Le FCI170 bénéficie d'un angle de vision confortable de 160/160 et une luminosité de 350 cd/m<sup>2</sup> (1000 cd/m<sup>2</sup> en option).

**1** Design, résistant et Fanless, cette solution est compatible avec les cartes vidéo standards et offre de nombreuses entrées vidéo : VGA, DVI, HDMI et Display Port.

### INTERFACES

Entrées Vidéo	1 x Display port + 1 x HDMI + 1 x DVI + 1 x VGA
Audio	1 x Line-In 1 x HP *
Contrôles et Indications (OSD)	A l'arrière : Luminosité, Contraste, Position H/V, Équilibre des blancs, Autocalibration, 1 switch de sélection rapide des sources

### SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES


Face Avant	IP69K
Construction (Façade / Chassis)	Châssis Aluminium Façade lisse Inox
Boutons / OSD	OSD à l'arrière
Alimentation	9~36 Vcc Boîtier externe 12 Vcc/240 Vac *
Consommation	0.6A@24 Vcc
Fixation	Encastrable, Vesa 100
Dimensions	439 x 348 x 65 mm
Découpes	422 x 331 mm
Poids (Net/Brut)	6 Kg

### SPÉCIFICATIONS ÉCRAN



Écran	17" TFT LCD - Rétro-éclairage LED
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup> , 1000 cd/m <sup>2</sup> *
Contraste	800 : 1
Résolution native	1280 x 1024 pixels
Technologie Tactile	Tactile Capacitif Projeté Non Tactile* (avec verre de protection anti-reflet)
Port Tactile	USB
Angle de Vision	160 / 160
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Taille de l'écran	340 x 272 mm
Temps de réponse	7.4 ms
Résistance aux vibrations	5-500Hz, 0.1" Double Amplitude CC
Tenue aux chocs	15G accélération CC (11 ms)

### SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Fanless (Sans ventilateur)
T° de fonctionnement	0°C ~50°C
T° de stockage	-30°C~+70°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation

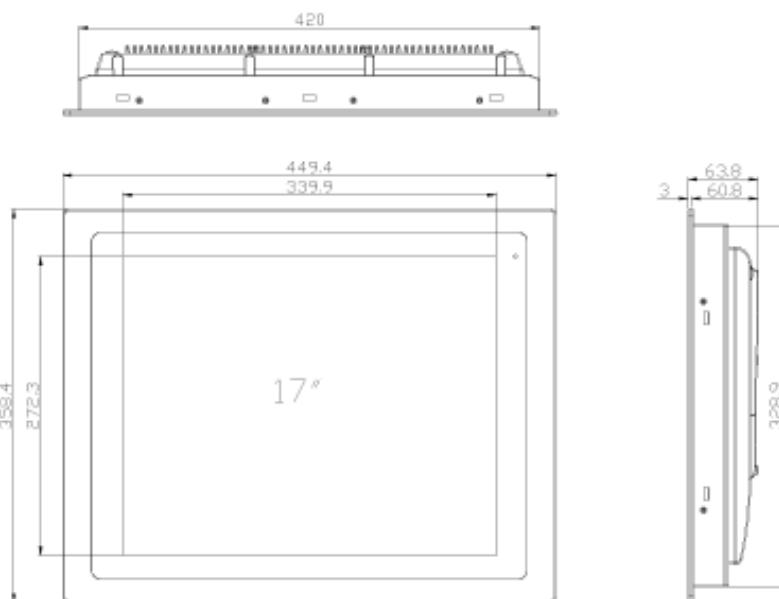

**2**

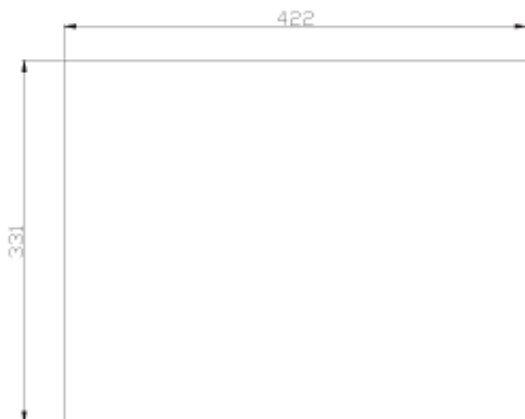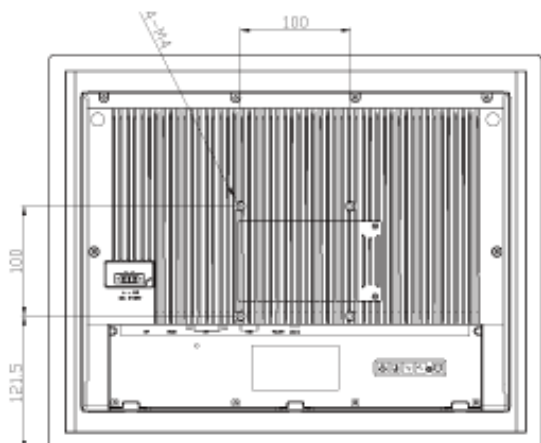

**RÉFÉRENCES : FCI170C1111**

**CONFIGURATION ET OPTIONS**

**Tactile**

- C = Tactile Capacitif Projeté
- X = Non Tactile (verre de protection anti-reflet)

**Interface Tactile**

- 1 = USB
- X = Aucune (uniquement sur non tactiles)

**Entrées Vidéo**

- 1 = 1 x DP + 1 x HDMI + 1 x DVI-D + 1 x VGA

**Audio**

- 1 = 1 port Line-In
- 2 = 1 port Line-In + 1 x Haut-parleur intégré

**Adaptateur d'alimentation externe 12Vcc~240Vac**

- 1 = Non inclus
- 2 = Inclus

**OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)**

- H = Haute Luminosité (1000 cd/m<sup>2</sup>)
- O = Traitement du Verre Anti-buée

Document non contractuel

(\*) Optionnel