

- Écran 21.5" IPS à rétro-éclairage LED
- Tactile Capacitif Projeté Bi-points (*Verre trempé*)
- Résolution 1920 x 1080 pixels
- Luminosité ajustable
- Contraste 1000:1
- 1 port HDMI
- Face Avant Étanche IP65



### DÉSIGNATION :

Ce moniteur vous offre un affichage Haute définition avec sa résolution Full HD et son écran IPS 21.5".

Visualisez les paramètres et synoptiques de votre installation et affichez les informations relatives à votre production. Le cMT-iM21 permet également de prendre le contrôle de votre IHM intelligent **RMS-VT** et ainsi d'afficher les paramètres, alertes et datas émanant de votre installation.

Ce moniteur industriel offre donc la possibilité de piloter l'ensemble de vos équipements avec beaucoup de fluidité et sa dalle tactile bipoints.

cMT-iM21 : Nouvelle référence World Wide, remplace la référence RMT215C

1

### PORTS

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| USB (Hôte)   | 1 port USB 2.0     |
| USB (Client) | 1 port (micro USB) |
| Vidéo        | 1 port HDMI        |

### SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Étanchéité            | IP65 / NEMA4 ( <i>en façade</i> ) |
| Boîtier               | Aluminium                         |
| Alimentation          | 24 Vcc ±20%                       |
| Consommation          | 1.56A@24Vcc                       |
| Resistance électrique | 500 Vac ( <i>1 minute</i> )       |
| Isolation électrique  | Excède 50 MΩ à 500 VCC            |
| Fixation              | Encastrable / Vesa 100            |
| Dimensions            | 546 x 354 x 56.2 mm               |
| Découpes              | 532 x 340 mm                      |
| Poids                 | ~4.9 Kg                           |

### SPÉCIFICATIONS ÉCRAN

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Écran                     | 21.5" IPS à rétro-éclairage LED                   |
| Luminosité                | 250 cd/m <sup>2</sup> - Ajustable                 |
| Contraste                 | 1000 : 1                                          |
| Angle de vision           | 89/89/89/89                                       |
| Résolution native         | Full HD (1920 x 1080 pixels)                      |
| Technologie Tactile       | Tactile Capacitif ( <i>Verre trempé</i> )         |
| Rétro-éclairage           | LED                                               |
| Nombre de couleurs        | 16.7 Millions                                     |
| Taille de l'écran         | 197 x 148 mm                                      |
| Résistance aux vibrations | 10 à 25 Hz<br>(directions X, Y, Z, 2G 30 minutes) |

### SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ventilateur          | Sans ventilateur                    |
| T° de fonctionnement | 0°C~50°C                            |
| T° de stockage       | -20°C~+60°C                         |
| Humidité             | 10~90% ( <i>sans condensation</i> ) |

Document non contractuel




## ACCESSOIRES Fournis avec le produit

Agrafes de fixation, connecteur d'alimentation.

## ACCESSOIRES Optionnels

Alimentations 24 Vcc : 3A - KALIM24C72W / 5A - KALIM24C120W / 12A - KALIM24C300W / 20A - KALIM24C500W

Pour davantage d'accessoires, consulter [www.kepfrance.fr](http://www.kepfrance.fr)

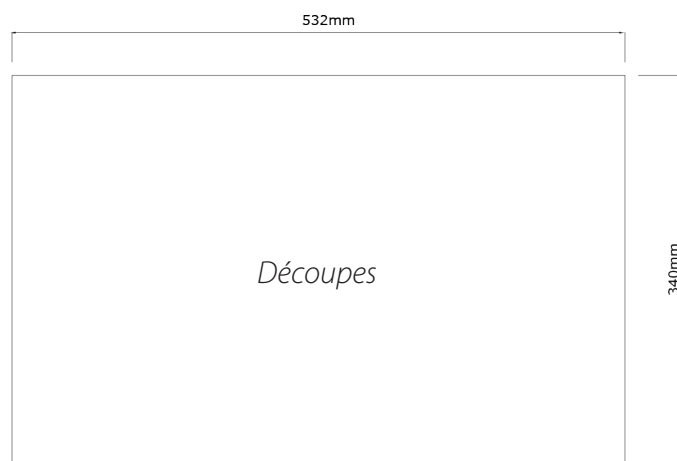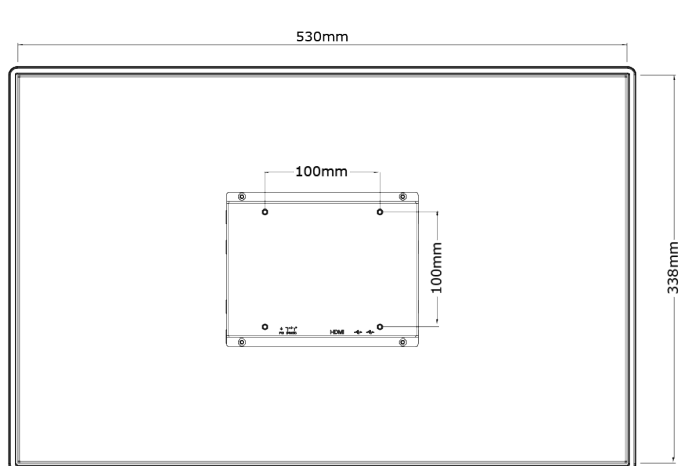

**RÉFÉRENCE : CMT-iM21**

