

- Compatible avec le cMT-iV6, cMT-IPC10, cMT-IPC15, iPad et Tablettes Android du marché.
- 2 ports Ethernet
- 3 ports Série (dont 1 port MPI 187.5 Kbps)
- 1 port SD, 1 port USB
- 256 Mo DRAM, 256 Mo Flash
- Boîtier Compact, montage sur rail DIN
- Sans ventilateur



DÉSIGNATION :

Le cMT-SVR-100 est une Interface Homme/Machine Multi-protocoles nouvelle génération, offrant la possibilité de connecter une Tablette Tactile Multipoints afin de commander et contrôler votre installation.

Cette solution propose une interface puissante tout en gardant l'efficacité et la simplicité de programmation des pupitres tactiles multi-protocoles EasyBuilder.

Innovant, ce périphérique conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les milieux industriels et l'embarqué, permet plusieurs architectures de montage et offre une grande mobilité. Vous pouvez ainsi visualiser alarmes, événements, courbes, synoptiques, statuts de production n'importe où grâce à votre réseau Ethernet et WiFi.

Étendez l'affichage de votre cMT-SVR-100 sur plusieurs tablettes en simultanément que ce soit dans un atelier, un bureau ou une salle de réunion. Plus besoin d'être au pied de la machine pour analyser vos résultats de production.

cMT-SVR-100 est la nouvelle référence World Wide : remplace la référence RMS.

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Face Avant	IP20
Boîtier	ABS
Alimentation	24 Vcc ±20%
Consommation	230mA@24Vcc
Resistance électrique	500 Vac (1 minute)
Résistance aux vibrations	10 à 25 Hz (directions X, Y, Z, 2G 30 minutes)
Isolation électrique	Excède 50 MΩ à 500 Vcc
Fixation	Rail DIN 35 mm ou par vis
Dimensions	130 x 115 x 27 mm
Poids	0.18 Kg

SPÉCIFICATIONS VIDÉO

Sortie Vidéo	Directement sur MMI-TAB / Tablettes
Résolution native	Personnalisable

CONFIGURATION



Processeur	32 bits RISC Cortex-A8 600 MHz
Mémoire RAM	256 Mo DRAM
Mémoire Flash	256 Mo
Logiciel (Protocoles)	EasyBuilder Pro (Siemens, Schneider, Omron...)
RTC (Horloge)	Oui
Isolateur intégré	Oui

PORTS

Ethernet	2 ports 10/100/1000 Mbps (Base-T)
USB	1 port USB 2.0
Série	COM 1 : 1 port RS232 (2 fils) COM 2 : 1 port RS485 (2/4 fils) COM 3 : 1 port RS485 (2 fils)
SD	1 port SD/SDHC
Port MPI	187.5 K

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Sans ventilateur
T° de fonctionnement	-20°C~+55°C
T° de stockage	-20°C~+70°C
Humidité	10~90% à 40°C sans condensation

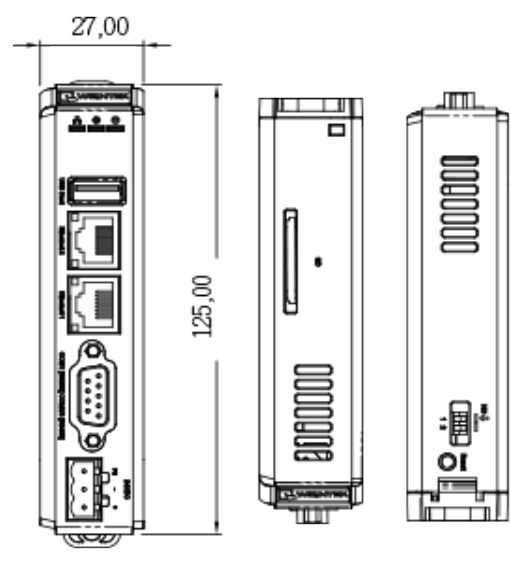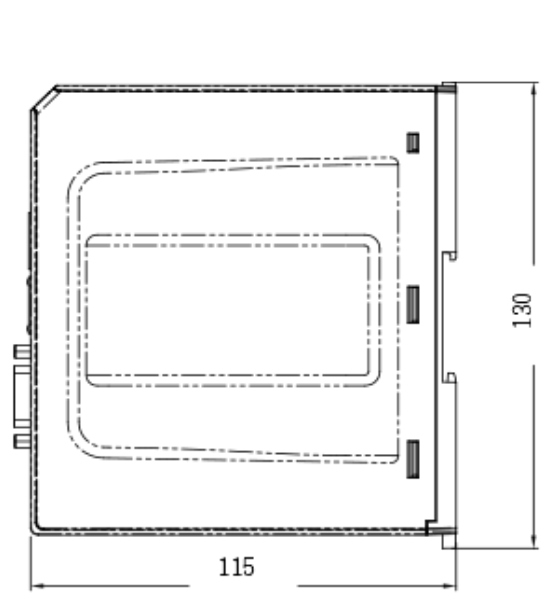

2

FONCTION IIOT INCLUDES

MQTT Pub/Sub	Client OPC UA	Serveur OPC UA	Easy Access 2.0
OUI	OUI	Option	Option

RÉFÉRENCE : cMT-SVR-100

() Optionnel*