MPCG
Panels PC Grands formats - du 32'' au 86''

KEP IoT

MPCG

PC INDUSTRIELS

- Large choix de CPU, jusqu'aux Intel Core i3/i5 de 12ème Génération
- Tactile Capacitif Projeté ou Non Tactile
- Fanless *(sans ventilateur)*
- Construction Acier Noir / Acier Peint (1) / Inox *
- Étanche 5 faces IP65 / Face arrière IP54

PC Industriel étanche 6 faces

Les MPCG permettent la visualisation et le contrôle de vos processus dans des conditions optimales pour le pilotage de lignes de production, fabrication...

Évolutif, ce produit peut intégrer diverses options et fonctionnalités adaptées à vos process ou milieux professionnels (haut-parleurs, anneaux de levage et autres systèmes de fixation spécifiques par exemple).

Formats disponibles

16:9
32" / 46" / 55" / 75" / 86"

1 Configuration

- **Intel J6412**
  Intel Core i3-1215U
  Intel Core i5-1235U
- **4 à 8Go DDR3L**
- **Capacitif projeté ou Non tactile**
- **Design Fanless** *(sans ventilateur)*
- **Vesa / Mural ***
- **Windows 11**
  Win 10 IoT
- **240Vac**
- **Face avant IP65**
  Arrière IP54
- **Options & Périphériques**

Connectivité

- **1 x Ethernet** *10/100/1000 Mbps*
- **2 x USB** *(Type A)*
- **1 x COM1 RS232/422/485** *(RS232 par défaut)*
- **1 x HDMI**

Les «Plus» produit

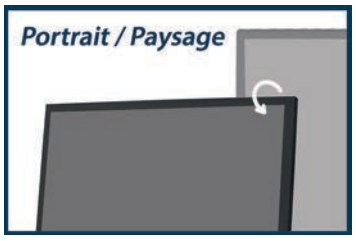

Plus de 30 ans d'expérience auprès de nos clients industriels

...

*Document non contractuel | *Optionnel (1) (nous consulter) (2) (avec option HL) (3) (pour définir le coloris RAL souhaité)*

FP-MPCG 07-24

	32'' - 86''	MPCG320	MPCG460	MPCG550	MPCG750	MPCG860
ÉCRAN	Écran	32"TFT LCD	46"TFT LCD	55"TFT LCD	75"TFT LCD	86"TFT LCD
	Tactile	Tactile Capacitif ou Non tactile (1)				
	Interface tactile	USB				
	Résolution *(pixels)*	1920 x 1080 pixels *(Full HD)*				3840 x 2160 px *(UHD)*
	Luminosité *(cd/m²)*	500 / 1500 (2)	500 / 2500 (2)	650 / 2500 (2)	650 / 2500 (2)	500 / 2500 (2)
	Contraste	500 : 1	3000 : 1	1400 : 1	1400 : 1	1200 : 1
	Nbre de couleurs	16.7M				
	Taille de l'écran *(en mm)*	698 x 393 mm	1018 x 572 mm	1210 x 680 mm	1655 x 925 mm	1895 x 1068 mm
CONFIGURATION	Processeurs	Intel J6412 2.0~2.6 GHz Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz				
	Mémoire	Jusqu'à 32 Go DDR4 *(Intel J6412)* / Jusqu'à 64 Go *(sur Intel Core i3/i5)*				
	Stockage	1 x Emplacement SSD 64 / 128 / 256 / 512 Go				
	OS	Windows 11 / Windows 10 IoT				
	Connexions *	WiFi, Bluetooth, 3G / 4G *(optionnel)*				
PORTS	Ethernet	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps				
	USB	2 x USB				
	Série	1 x RS232/422/485 * *(RS232 par défaut)*				
	E/S Vidéo	1 x HDMI				
ALIMENTATION & MÉCANIQUE	Étanchéité	Face avant et côtés IP65 / Arrière IP54				
	Construction	Verre ou Polycarbonate de 6 mm / Acier Noir / Acier Peint (1) / Inox *				
	OSD / Boutons	Interrupteur M/A				
	Alimentation	240Vac				
		MPCG320	**MPCG460**	**MPCG550**	**MPCG750**	**MPCG860**
	Consommation	0.25A@24Vcc	0.5A@24Vcc	0.6A@24Vcc	1.2A@24Vcc	1.8A@24Vcc
	Fixation Vesa	200 x 200 mm	400 x 200 mm	400 x 300 mm (M8)	600 x 300 600 x 600 mm (M10)	800 x 600 mm (M16)
	Dimensions *(en mm)*	788 x 480 x 80	1115 x 705 x 85	1365 x 865 x 70	1820 x 1095 x 90	2054 x 1224 x 141
	Poids *(en Kg)*	21 Kg	42 Kg	70 Kg	145 Kg	160 Kg
AUTRES	Ventilateur	Fanless				
	T°C fonctionnement	0°C~50°C				
	T° stockage	0°C~60°C				
	Humidité	10~90% à 40°C *(sans condensation)*				

DÉTERMINAISON RÉFÉRENCES : Exemple avec un MPCG3201C21

CONFIGURATION & OPTIONS

Format
- **320 = 32"**
- 460 = 46"
- 550 = 55"
- 750 = 75"
- 860 = 86"

Couleur Façade et chassis
- 1 = Acier noir
- 2 = Acier peint(1)
- 3 = Inox

Tactile
- C = Tactile Capacitif Projeté
- X = Non tactile

Mémoire
- 2 = 8 Go
- 3 = 16 Go
- 4 = 32 Go

Processeur
- **1 = Intel J6412 2.0~2.5 GHz**
- 2 = Intel Core i3-1215U 3.3~4.4 GHz
- 3 = Intel Core i5-1235U 3.3~4.4 GHz

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES (CUMULABLES)
- H = Haute Luminosité
- T = Température étendue -20°C~+60°C *(nous consulter)*
- A = Traitement Antibuée
- M = Montage Mural *(nous consulter)*
- R = RFID *(avec module externe)*

*Document non contractuel | *Optionnel (1) (nous consulter) (2) (avec option HL) (3) (pour définir le coloris RAL souhaité)*

KEPIoT - 05 46 07 44 40 - Sales : info@kepfrance.fr - Technique : support@kepfrance.fr - Web : www.kepfrance.fr